





# Notice : N° 1951

# INSTALLATION

## Rideau Murax P110 / Grille Dentel

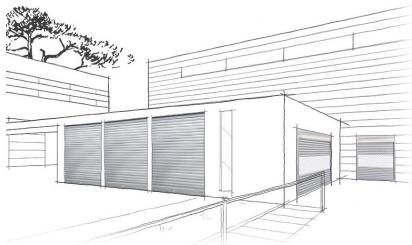

**Renforts  
de lames finales**

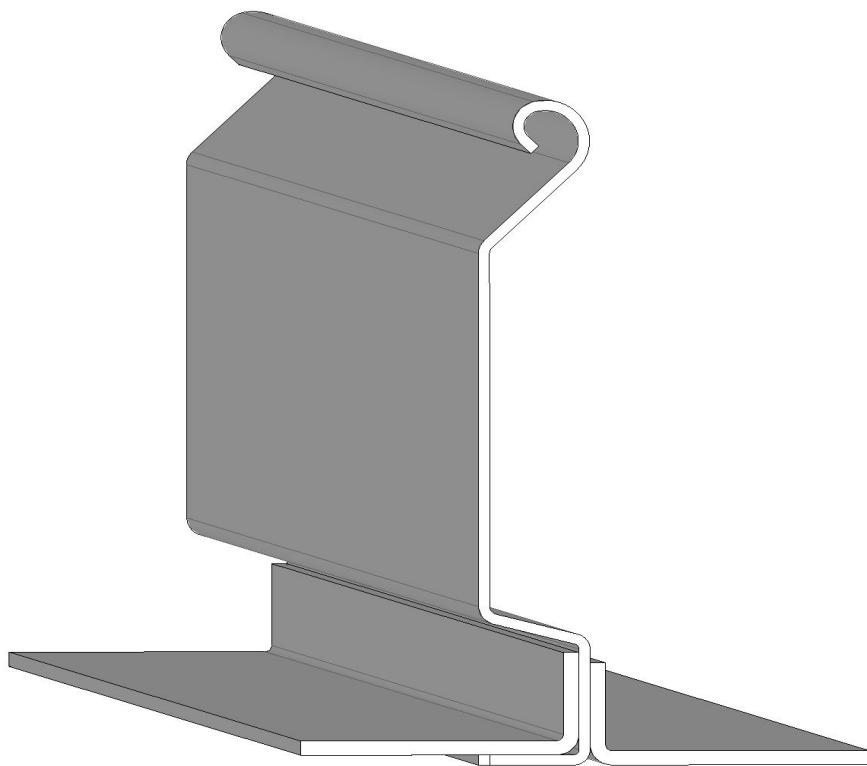


(Document réservé aux installateurs)


**Avant-propos :**

**Si votre rideau est équipé d'un joint d'étanchéité, monter-le avant l'installation des cornières de renfort.**

**1 Cornière 50x25 pour les lames finales, dans les cas suivants :**

- Murax Pas de 110 Galva, si  $4000 \text{ mm} \leq LA < 5000 \text{ mm}$
- Murax Pas de 110 Laqué, si  $3000 \text{ mm} \leq LA < 5000 \text{ mm}$

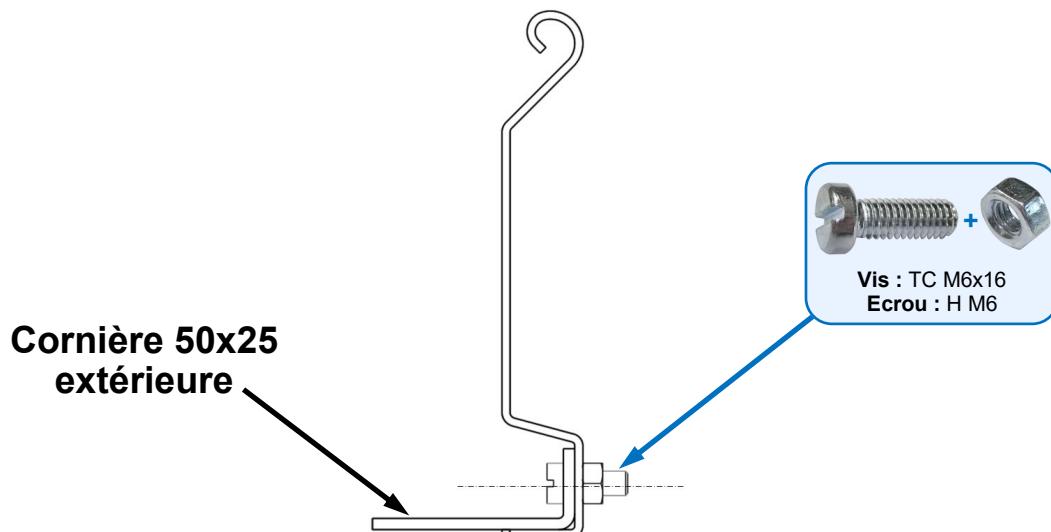
**2 Cornières 50x25 pour les lames finales, dans les cas suivants :**

- Murax Pas de 110 Galva, si  $LA \geq 5000 \text{ mm}$
- Murax Pas de 110 Laqué, si  $LA \geq 5000 \text{ mm}$
- Dentel si  $LA \geq 5000 \text{ mm}$

