

Zipsun

Store à descente verticale

NOTICE DE POSE

1. Pose du store vertical Zipsun



Le produit doit être posé de niveau et les cotes commandées doivent être respectées, dans le cas contraire un calage doit être réalisé.

1.1. Dissocier les coulisses

A l'aide d'une clé BTR de 3, dévisser les parcloses et dissocier les 3 parties.




⚠ Si la largeur du Store est supérieure à 1.5m, il est impératif de le manipuler à 2 personnes.

1.2. Insérer les coulisses dans le caisson

a) Prendre le caisson et la partie des coulisses avec l'embout en bas.

b) Insérer les coulisses dans la patte de liaison en s'assurant d'emboîter le plat des coulisses au dos du caisson.

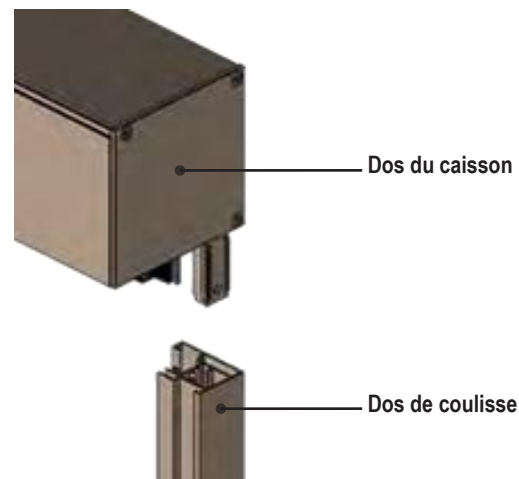

⚠ L'angle de la coulisse doit être à l'angle du caisson.



⚠ Manipuler le store avec soins pour ne pas casser les pattes de liaison.

1.3. Fixer les coulisses

a) Positionner l'ensemble caisson + coulisses.

⚠ Les coulisses doivent restées parallèles lors du relevage. Ne pas effectuer de torsion des coulisses.


b) Vérifier le niveau.

c) A l'aide d'un tournevis, fixer les coulisses avec des vis dans les perçages prévus.

1.4. Insérer les guides zips


a) Prendre le guide zip et positionner le côté tulipe vers le haut (visuel ci-dessous).

b) Insérer le haut du guide zip dans la toile en l'inclinant à 45° pour que les mousses néoprène s'emboîtent dans la coulisse.

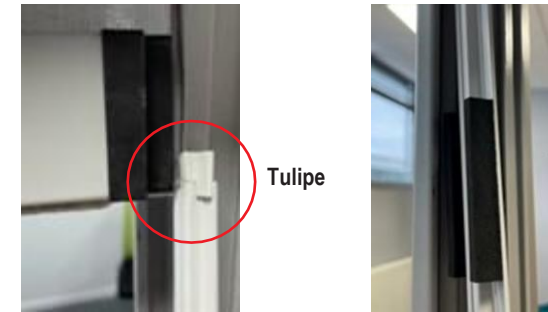

⚠ En haut du guide zip, la mousse néoprène est à environ 20 cm pour ne pas bloquer le passage du store et en bas du guide zip, la mousse néoprène est à ras.

c) Insérer le guide zip sur toute la longueur en prenant soin que le mousse néoprène s'englobe dans la coulisse, puis le clipper.


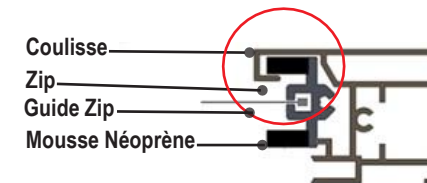


⚠ Les mousses néoprène doivent impérativement être placées dans le retour de la coulisse pour ne pas gêner la toile.

1.5. Refixer les parcloses


a) Positionner les parcloses à côté des coulisses de façon à ne pas être gêné par les vis du caisson (pas de sens).

b) Faire coulisser les parcloses en les plaquant contre les coulisses.caisson.

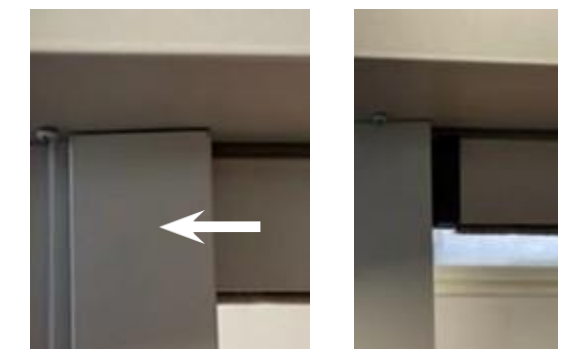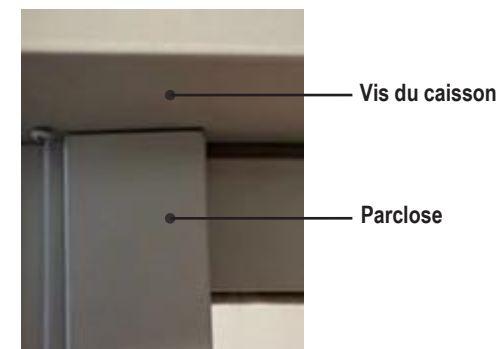

⚠ Les mousses néoprène doivent impérativement être placées dans le retour de la coulisse pour ne pas gêner la toile.

c) Refixer les vis avec la clé BTR.

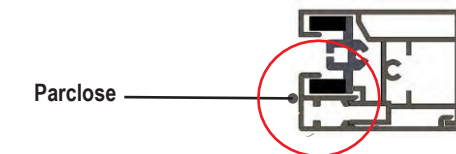

1.6. Valider les fins de course

(voir notice de branchement - page suivante)

LIRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Instructions importantes de sécurité pour l'installation. Une installation incorrecte peut conduire à de graves blessures. Suivez toutes ces instructions ainsi que celles figurant dans les notices jointes. Conservez ces instructions. Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant ou de son représentant agréé.

Mises en garde Utilisateurs - INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES.

AVERTISSEMENT – IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande. • Tenir la télécommande hors de portée des enfants. • Examiner fréquemment l'installation afin de détecter tout signe d'usure ou d'endommagement des câbles. • Ne pas utiliser la fermeture si une réparation est nécessaire. • Pour les fermetures qui peuvent être manoeuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manoeuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). • Pour le contrôle ou l'entretien des parties électriques, la fermeture doit être mise hors tension de manière sûre. • Par temps de gel : ne pas manoeuvrer les volets roulants-désactiver la programmation des heures d'ouvertures et de fermetures par horloge.

2. MOTEUR - COMMANDE FILAIRE POUR STORE



Instruction pour gamme MOT-PX1Wxx, MAE-P2XExx (050PXI..W-1)
On recommande l'utilisation du câble de réglage avec inverseur référence MAI-CREGP

2.1. Instructions de sécurité

MISE EN GARDE : Instructions importantes de sécurité.

Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions. Une mauvaise installation peut conduire à des blessures grave. Conserver ces instructions.

- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes.
- Tenir la télécommande hors de portée des enfants.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

MISE EN GARDE : La motorisation doit être déconnectée de sa source d'alimentation durant le nettoyage, la maintenance et lors du remplacement des pièces. Avant installation, enlever et mettre hors service tout ce qui n'est pas nécessaire au fonctionnement motorisé.

- Ce moteur doit être installé et réglé par un installateur qualifié auquel ces instructions sont dédiées.
- Surveiller le volet pendant qu'il est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé
- Les dispositifs de commande fixes doivent être installés visiblement
- Un dispositif de coupure omnipolaire approprié doit être installé en amont dans l'installation électrique selon les règles de câblage

- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques du produit porteur.
- Si la motorisation est utilisée en extérieur, installer le câble dans un conduit résistant aux UV, par exemple sous goulotte. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- L'organe de manoeuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m et ne doit pas être accessible au public
- Celui-ci doit être installé avec vue sur le tablier, à distance des parties mobiles, de préférence à une hauteur de moins de 1,30 m conformément au règlement national concernant les personnes handicapées
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tous signes d'usure ou de détérioration des câbles. Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage sont nécessaires.
- Pour les fermetures qui peuvent être manoeuvrées hors de vue du tablier, l'utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute manoeuvre de la fermeture pendant les opérations d'entretien (nettoyage des vitres). Lpa ≤ 70 dB(A)

2.2. Comment régler le Store ? en 3 étapes



On ne garantit les moteurs que s'ils sont utilisés avec les inverseurs livrés. Tout autre inverseur peut perturber le fonctionnement normal.

- 1 Brancher le moteur 2 Vérifier le sens de rotation 3 Valider les fins de course


Les fins de course sont réglées en usine. Le store est prêt à l'emploi.

1 Brancher le moteur



230V - 50Hz


NB : Pour les branchements, les codes couleurs les plus souvent contactés sont :
Phase = Marron, Noir, Rouge
Neutre = Bleu
Terre = Jaune/Vert

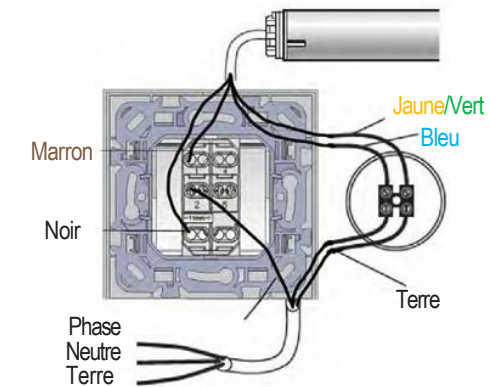

Branchement à réaliser dans le respect de la norme NF C 15-100

2 Vérifier le sens de rotation

a) Appuyer sur le bouton descente

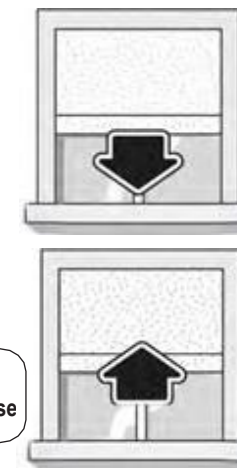


b) Si le store descend, appuyer sur le bouton stop et passer à l'étape :
3 Valider les fins de course



Attention, tester le sens "montée descente" sans aller en fin de course

b) Si le store monte au lieu de descendre, appuyer sur le bouton stop et voir résoudre les problèmes au dos


3 Valider les fins de course



a) Appuyer sur le bouton descente et laisser le store s'arrêter de lui-même



b) Appuyer sur le bouton montée et laisser le store s'arrêter de lui-même



c) Appuyer sur le bouton descente et laisser le store s'arrêter de lui-même



d) Après 1 ou plusieurs aller-retour le store fait un mouvement sur la butée basse

Note: Détection d'obstacles

L'activation de la détection d'obstacle nécessite plusieurs aller-retour complets du store pour enregistrer les efforts de montée et de descente. Ces mouvements ne peuvent pas être réalisés simultanément car ils risquent de déclencher la sécurité thermique du moteur. L'activation se fera par l'usage du store en conditions normales.

Le store est réglé

3. RÉSOUDRE LES PROBLÈMES


 **Effectuer l'Action 1.**
Effectuer l'Action suivante uniquement si le problème persiste

Caractéristiques du moteur : Tension : 230 V Classe 1

Problèmes	Actions
Le store monte au lieu de descendre :	Action 1 = étape A + Vérifier le sens de rotation (voir au dos)
Les réglages de fins de course ne vous conviennent pas	Action 1 = étape B + étape C
Le store ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez :	Action 1 = étape D

3.1. Étape A

Inverser le sens de rotation

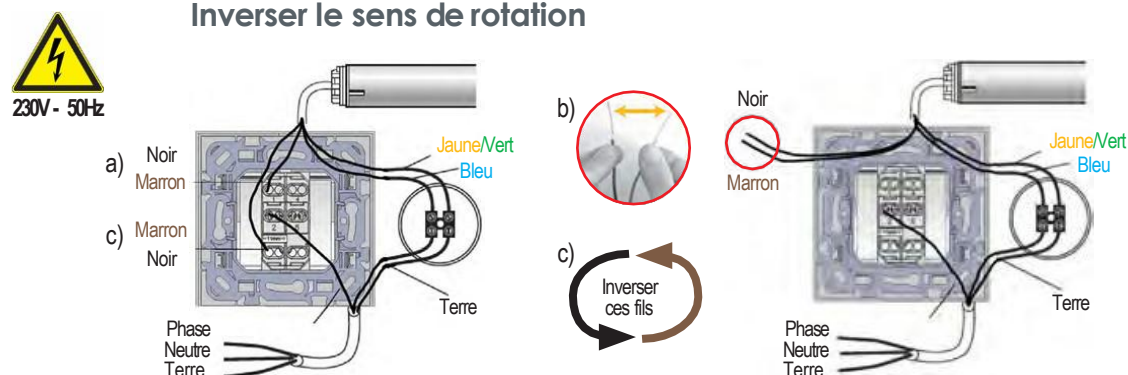

a) Fils branchés : le moteur est alimenté

..... Couper l'alimentation


b) Désunir les fils Noir et Marron

c) Rebrancher les fils Noir et Marron sur leurs borniers respectifs

..... Remettre l'alimentation

3.2. Étape B

Faire un Reset (remise à zéro)

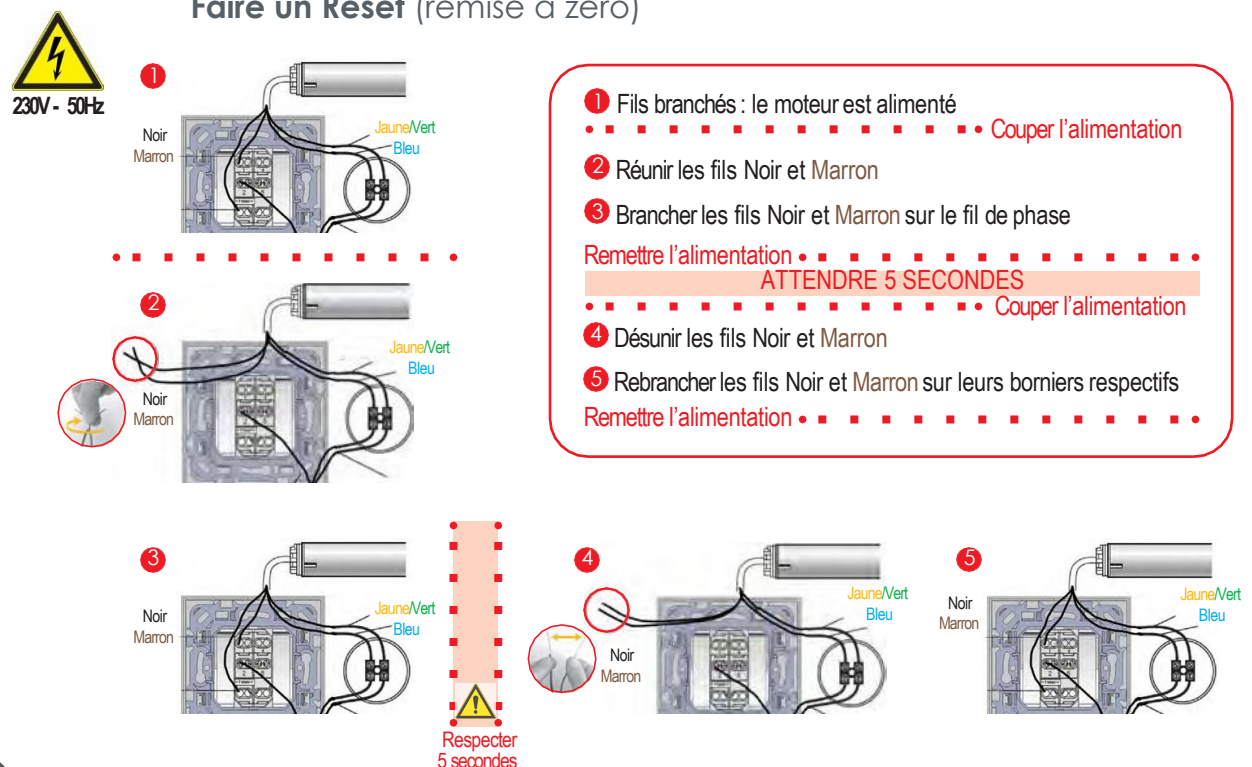

3.3. Étape C

Régler les fins de course



a) Appuyer sur le bouton descente et stopper le store à la position désirée


La séquence « descente puis stop » doit être réalisée en moins d'une seconde à chaque fois.
Le store ne doit pas bouger



b) Appuyer 5 fois de suite sur les boutons « descente puis stop »




c) Appuyer sur le bouton montée et laisser le store s'arrêter de lui-même



d) Appuyer sur le bouton descente et laisser le store s'arrêter de lui-même



e) Appuyer sur le bouton montée et laisser le store s'arrêter de lui-même



f) Appuyer sur le bouton descente et laisser le store s'arrêter de lui-même



Après 1 ou plusieurs aller retour le store fait un mouvement sur la butée basse

3.4. Étape D

a) Vérifier l'alimentation du store (boîte de dérivation, disjoncteur, inverseur) ; **230 V** ; pas de groupe électrogène

Vérifier le branchement (débrancher puis rebrancher) ;

Voir étape **Brancher le moteur (voir au dos)**

Si le Store ne réagit toujours pas, suivre :
l'étape **B (faire un Reset)** + l'étape **C (Régler les fins de course)**

b) Vérifier l'absence de vis dans les coulisses
Vérifier que la largeur de coulisse soit identique de haut en bas
Vérifier que les coulisses soient dans le même alignement que le tablier

Consignes de sécurité



En dépit des mesures prises, certains dangers résiduels subsistent. Ceux-ci sont des dangers potentiellement non apparents, tels que :

- Les blessures causées par un travail non coordonné
- Les dangers pouvant survenir en travaillant sur l'installation électrique
- Les dangers résultant de la chute d'un profil ou d'un élément du carport



Ce symbole figure avec toutes les consignes de sécurité pour lesquelles il existe un risque de blessure ou un danger de mort. Veuillez respecter ces indications et agir avec prudence.

Avant le transport, le montage et la finalisation de ce carport, veuillez à lire et respecter scrupuleusement cette notice de montage ainsi que les consignes de sécurité.

LIRE et COMPRENDRE d'abord la notice de montage. Pendant le travail il sera trop tard !

- Conserver cette notice d'utilisation de sorte qu'elle soit accessible
- Une habilitation électrique BS est requise pour le raccordement de ce carport au réseau électrique
- Outre la notice de montage, veuillez à respecter les dispositions légales en matière de protections individuelles :
 - Vêtements de travail
 - Chaussures de sécurité
 - Gants anti-coupures
 - Lunettes de protection
 - Casque anti-bruit



Garanties

1. Durée et définition de la garantie

Garantie décennale des fabricants de matière première

La structure aluminium laquée des carports est garantie 10 ans par le fabricant dans des conditions normales d'utilisation.

Résistances des matériaux

La structure porteuse et les lames orientables des carports sont toutes fabriquées en aluminium brut première fusion de qualité 6060 T6 (6060 étant la qualité de l'alliage et T6 le temps de refroidissement du profilé lors de son extrusion) et sont garanties dans le cadre de leur fonctionnement normal.

Colorimétrie

Le Thermo-laquage a été réalisé selon les normes européennes en vigueur. Après dégraissage et nettoyage, les profilés aluminium des carports sont recouverts d'une poudre polyester qui est ensuite polymérisée en surface à haute température, lui conférant d'excellentes propriétés de longévité. L'ensemble de la fabrication répond aux normes suivantes :

- QUALICOAT : Certification garantissant la qualité du thermo-laquage des pièces aluminium par divers contrôles continus (épaisseur de la couche, tenue de la couche, résistance aux UV, brillance, résistance aux chocs).
- QUALIMARINE : Certification garantissant la résistance de la couche thermo-laquée aux attaques alcalines et acides et à la corrosion.

Garantie sur l'éclairage et le détecteur de présence

L'éclairage strip Led est garanti 2 ans (avec extension de la garantie initiale de 1an), le détecteur de présence est garanti 1 an de tout vice de forme par le fabricant.

2. Limites de garantie

Les utilisations abusives, les conséquences d'un mauvais entretien, les négligences ou fautes d'utilisateur, le vandalisme, la chute et l'accrochage d'objet, la projection de produit corrosif, les dégâts occasionnés lors de catastrophes naturelles (foudre, grêle...) et ceux provoqués par la proximité d'une source de chaleur excessive ne sont pas couverts par la présente garantie.

La garantie ne s'applique également pas aux pièces plastiques, dues à une mauvaise manipulation, à une alimentation électrique inadéquate, ou à une avarie électrique sur le réseau, à l'utilisation de produits agressifs ou non recommandés.

Sont considérées comme usure normale : salissures, dégradations liées à la pollution, l'évolution des couleurs ou matériaux due à l'exposition UV, l'usure de certaines pièces (joints, roulettes, brosses, piles...).

3. Conditions d'application

Tout défaut ou réclamation devra être signalé le distributeur local qui a réalisé l'installation du Zipsun, dans un délai de 10 jours après constatation. La présente garantie est limitée au remplacement (ou réparation) des pièces reconnues défectueuses. En sont exclus tous les frais annexes conséquents à cette opération (frais de déplacement, démontage/remontage, frais d'immobilisation). En aucun cas, notre responsabilité ne pourra être engagée au-delà de celle de ses fournisseurs.

TOUS DROITS RÉSERVÉS. 2024 - NOTICE ZIPSUN

Documents et photos non contractuels. On se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques esthétiques et techniques de ses produits.