



## **Complément d'INSTALLATION**

# **Portes de garage résidentielles Manuelle**

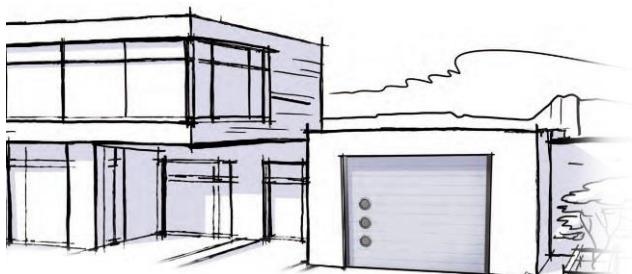

**Butée d'ouverture  
(gauche ou droite)**

**Butée à droite représentée, vue intérieure**

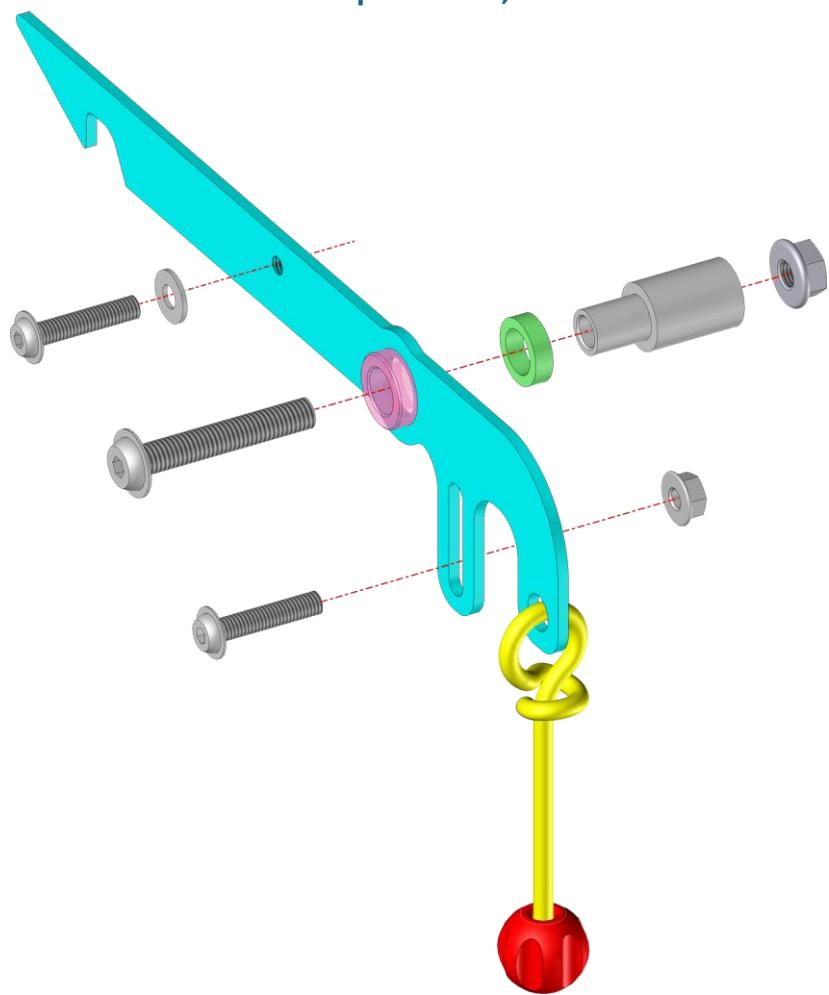


**(Document réservé aux installateurs)**

# Sommaire


Avant la pose .....	2
Matériel nécessaire .....	2
Composants de la butée .....	2
Installation .....	3
Repérer la position de la butée (soit à gauche ou à droite) .....	3
Montage .....	3
Fonctionnement de la butée .....	5

## Avant la pose

### Matériel nécessaire

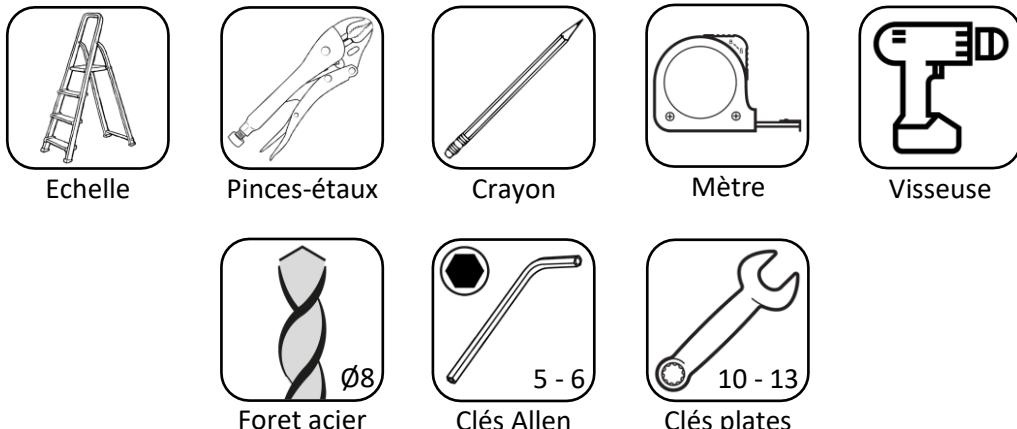


### Composants de la butée

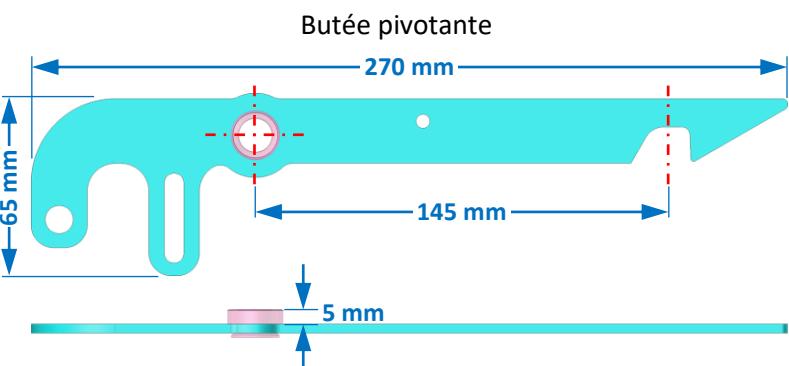

Corde avec poignée



Bague de calage



Entretoise fixe



1 rondelle plate M6



1 écrou H M6 à embase crantée



2 vis TBHC M6x30



1 écrou H M8 à embase crantée



1 vis TBHC M8x50


KIS-817

# Installation

## Repérer la position de la butée (soit à gauche ou à droite)

- Ouvrir la porte entièrement ; ne pas laisser descendre le panneau bas dans la baie.

**Nota :** Si nécessaire, bloquer le tablier avec 2 pinces-étaux.

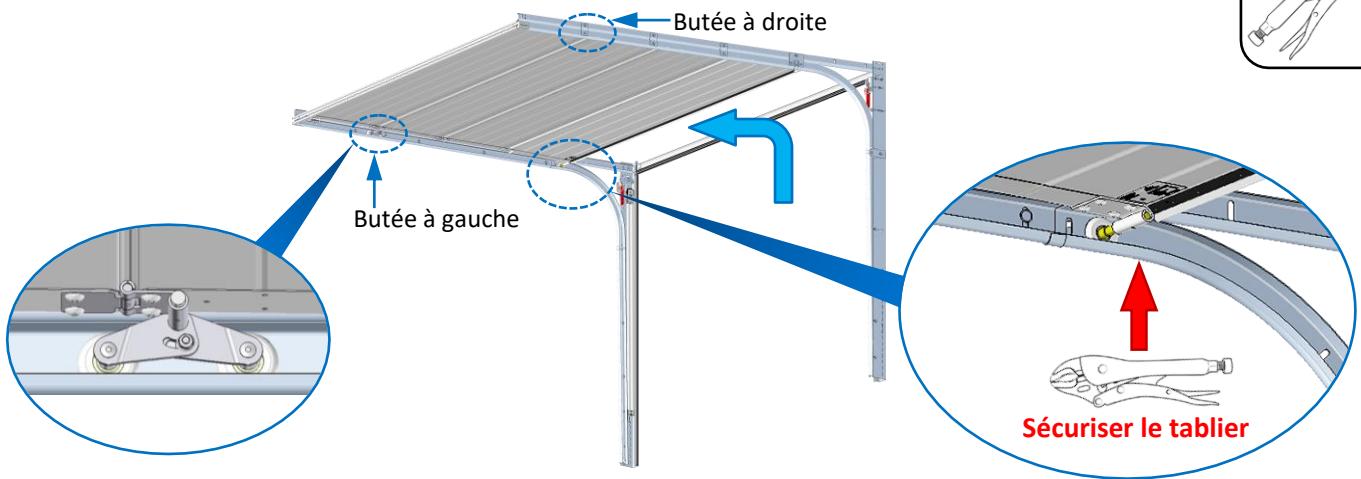

- Selon votre configuration, choisissez si vous souhaitez **placer la butée à gauche ou à droite**.

Elle se monte sur le rail horizontal inférieur, au niveau du galet haut du dernier panneau intermédiaire.



## Montage

En fonction de votre choix, d'une fixation de butée à gauche ou à droite :




- Tracer l'axe du galet sur le rail.



OU

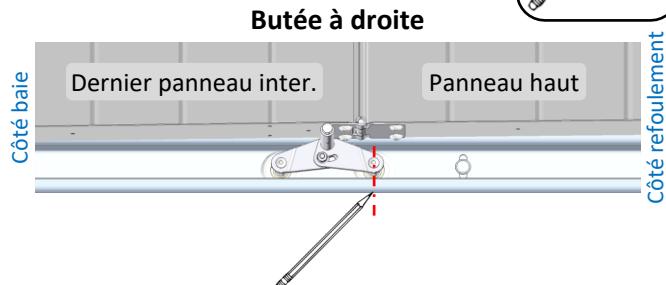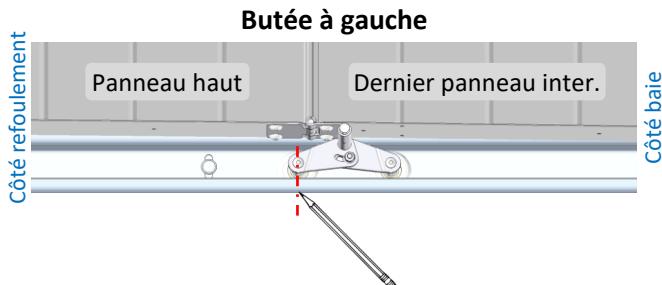


- Débloquer le tablier, en retirant les pinces-étaux.

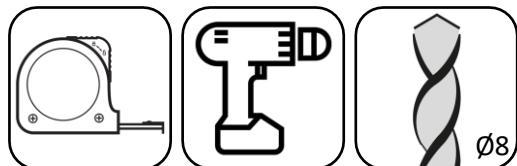


- Percer le rail horizontal inférieur, puis enlever les copeaux dans le rail.

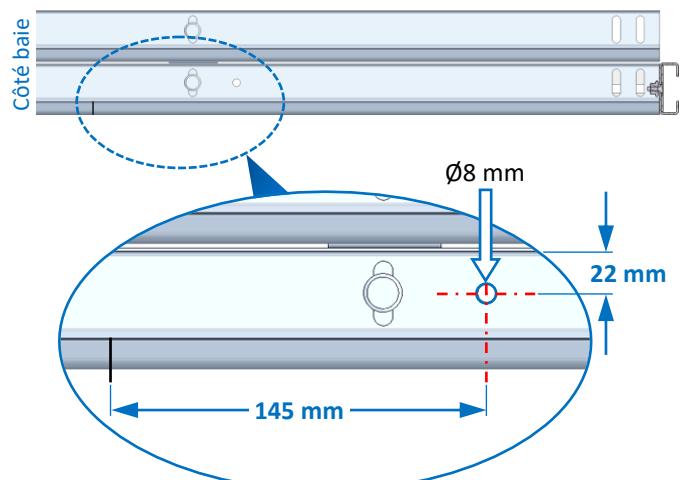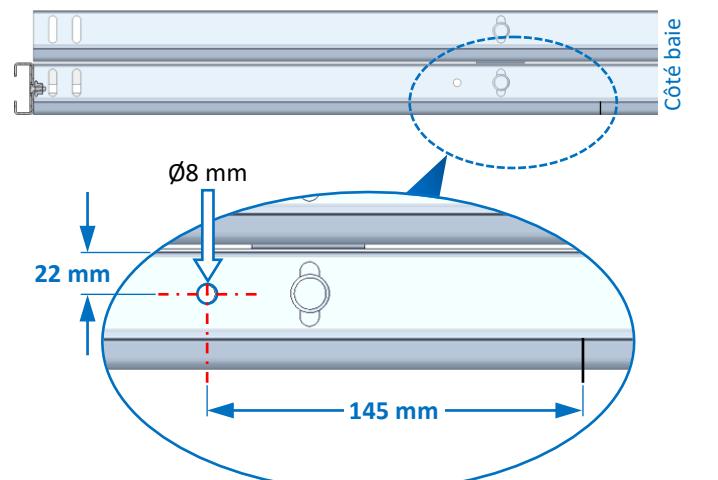

4. Assembler la butée.

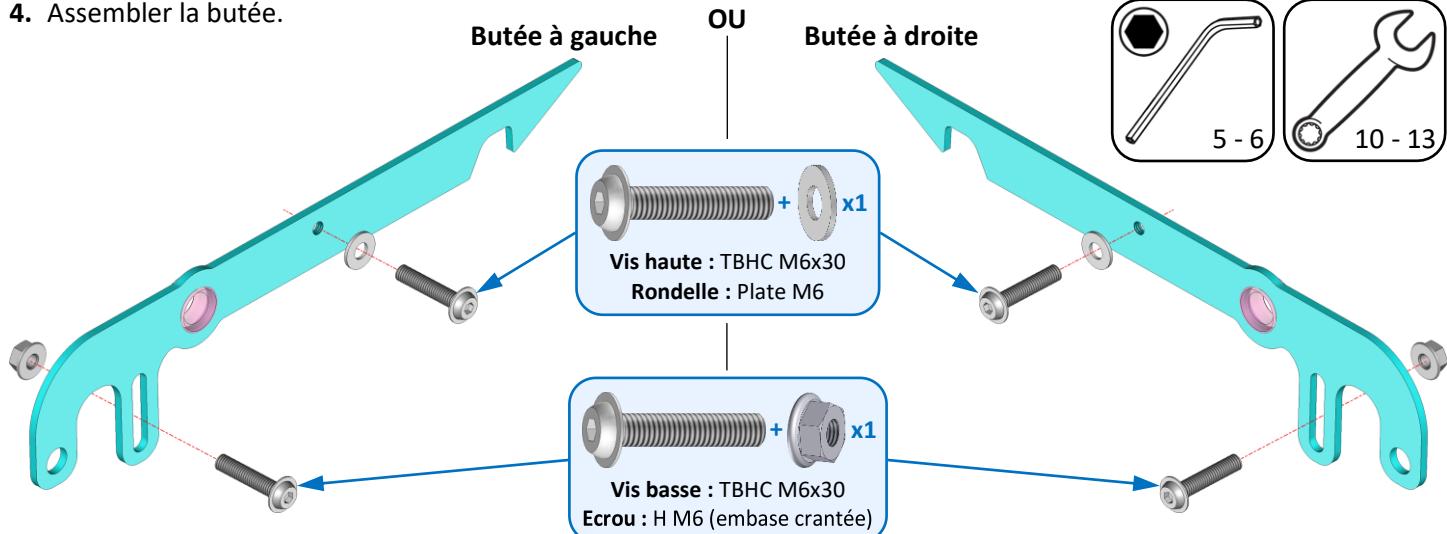


5. Fixer la butée au rail horizontal.

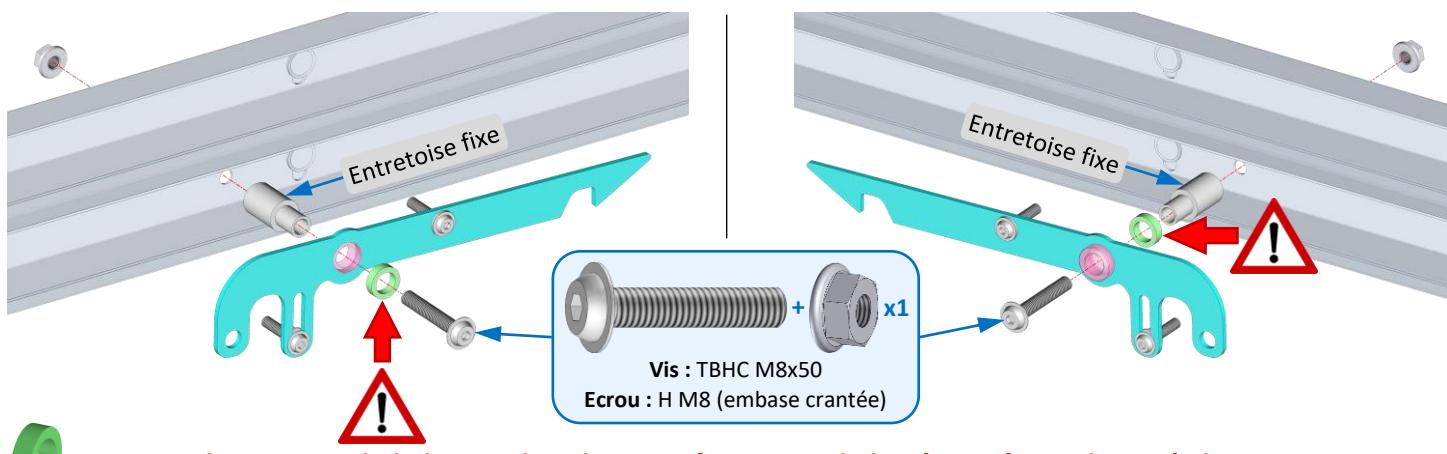

 **Respecter la position de la bague de calage, en fonction si la butée est à gauche ou à droite.**


6. Régler la vis basse, de façon que la pointe de la butée soit au-dessus de l'axe du galet.

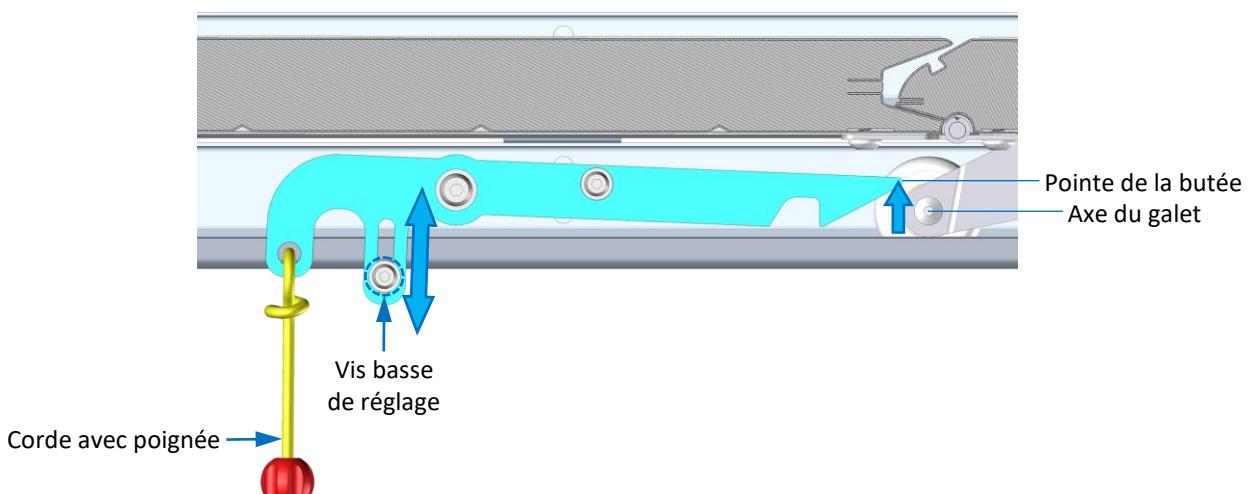

7. Monter la corde avec sa poignée sur la butée, tout en réglant sa longueur afin de faciliter son utilisation.

## Fonctionnement de la butée

1. Soulever doucement la porte, jusqu'à enclencher le galet haut du dernier panneau intermédiaire dans l'encoche de la butée.

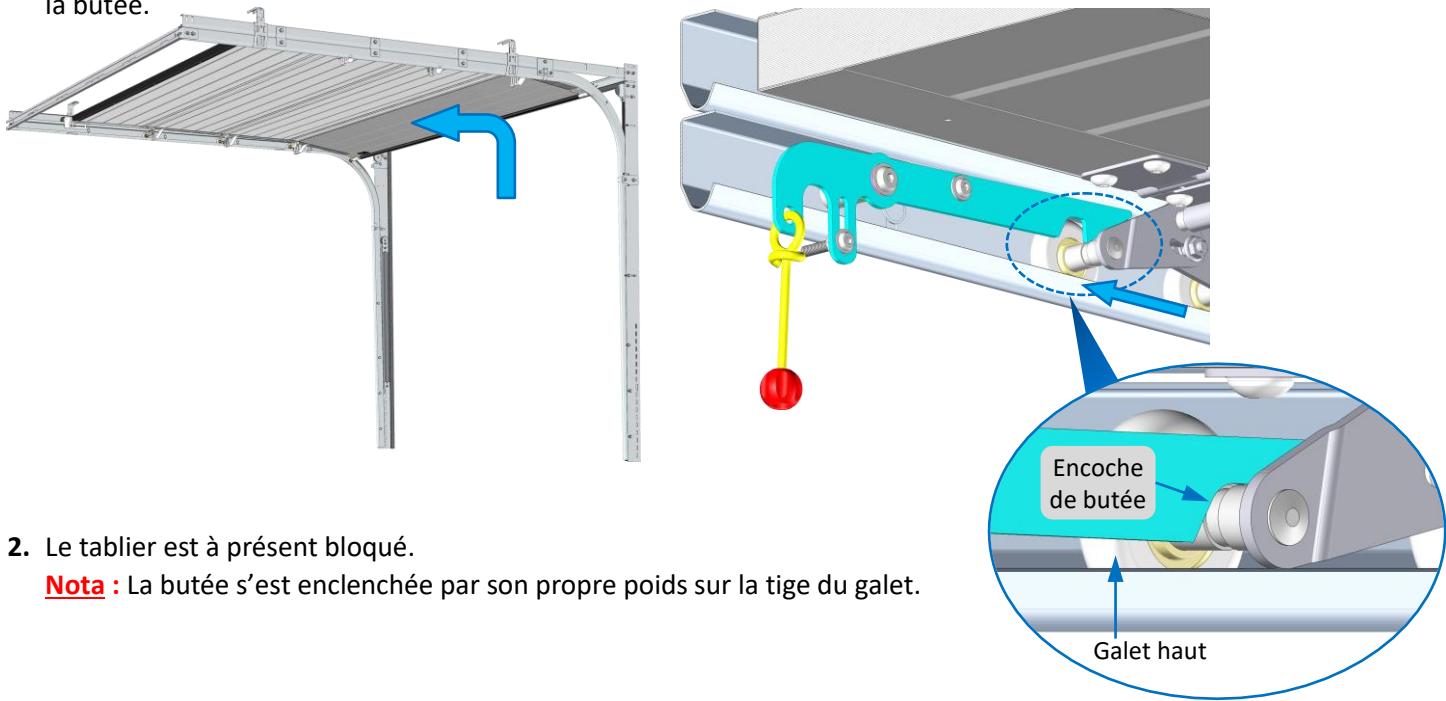

2. Le tablier est à présent bloqué.

**Nota :** La butée s'est enclenchée par son propre poids sur la tige du galet.



**Le tablier est sous tension !**

**Avant d'effectuer la dernière étape ; vérifier que rien ne se trouve dans le passage de la baie.**

3. Tirer la poignée de la butée vers le bas, pour libérer le tablier dans la baie.

