

CATALOGUE TECHNIQUE

BARRIERES DE PISCINE

JUIN 2024



LA TOULOUSAINE

L'architecte de votre sécurité

la-toulouseaine.com

SOMMAIRE

1.	ASPECT NORMATIF.....	3
	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.....	3
	PRÉPARATION À L'INSTALLATION.....	3
	INSTALLATION DES BARRIÈRES.....	4
	CONSEILS DE SÉCURITÉ.....	4
	CONSEILS D'ENTRETIEN.....	5
2.	COMPOSITION DU PORTILLON.....	6
3.	COMPOSITION D'UN MODULE.....	7
4.	SYNTHÈSE DE L'OFFRE.....	8
	Domaine d'application :.....	8
	Remplissage.....	8
	Couleurs.....	8
	Types de pose :.....	9
5.	LIMITES DIMENSIONNELLES.....	10
	BARRIÈRE DE PISCINE.....	10
	PORTILLON.....	10
6.	PLAN DE COUPE STANDARD.....	11
	BARRIÈRE DE PISCINE BARRAUDÉE.....	11
	BARRIÈRE DE PISCINE VITRÉE.....	13
7.	IMPLANTATION DES PLATINES.....	15
	A SCELLER.....	16
8.	CONSEILS PRISE DE CÔTES SUR CHANTIER	17
9.	PIÈCES DÉTACHÉES	18
10.	TYPES DE PROFILÉS	20
	MAIN COURANTE.....	20
	TRAVERSE.....	20
	POTEAU.....	21
	BARREAU.....	21

1. ASPECT NORMATIF

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Informations sur l'achat

Barrières de protection pour piscine à usage individuel ou collectif.

Cette barrière est destinée à limiter l'accès de la piscine à des enfants de moins de 5 ans.

Ce produit est conforme à la norme NFP 90-306.

Quel que soit le profil du sol (pente, présence de marche ect...), la hauteur entre 2 points d'appui doit toujours être de 1,10 M, une fois la barrière de protection installée.

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Il est recommandé d'installer les barrières et le portillon de piscine sur une surface parfaitement de niveau, plate et saine.

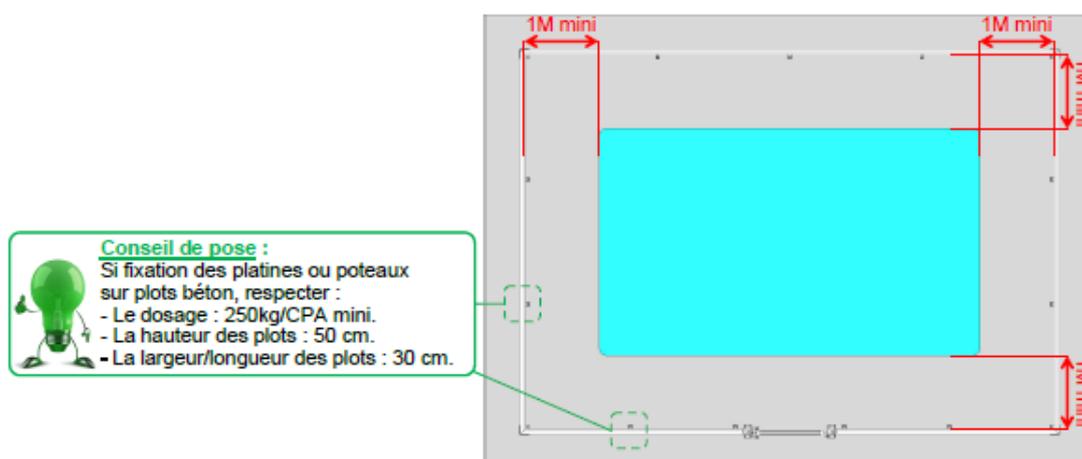
Pour des raisons de sécurité, la fixation des barrières et du portillon exige certaines précautions : La dalle (ou autre) doit présenter une certaine épaisseur nécessaire à la bonne tenue des fixations.

Cette épaisseur minimum sera en fonction du type d'ancrage prévu.

En règle générale, l'utilisation d'éléments de fixation de type M12 est suffisante.

Prendre soin d'utiliser des éléments en acier inoxydable de type A2 mini.

Il est recommandé d'installer les barrières de protection et le portillon à 1 mètre minimum du plan d'eau. Pour les piscines privées à usage individuel, il est recommandé de ne pas installer la barrière trop loin du bassin afin de ne pas perdre l'efficacité de la barrière.




La hauteur entre 2 points d'appui doit toujours être de 1,10 mètre, une fois la barrière de protection installée.

Proscrire la présence de tout point d'appui fixe (muret, etc.) ou mobile et :

du côté externe de la barrière par rapport au bassin : Pour tous les types de barrières (à barreaudage ou à panneaux pleins), veiller à l'absence de tout élément dans un rayon de 1,10 mètre.

du côté interne de la barrière par rapport au bassin : Pour les barrières à barreaudage uniquement, veiller à l'absence de tout élément à une distance de moins de 0,40 mètre de la barrière.

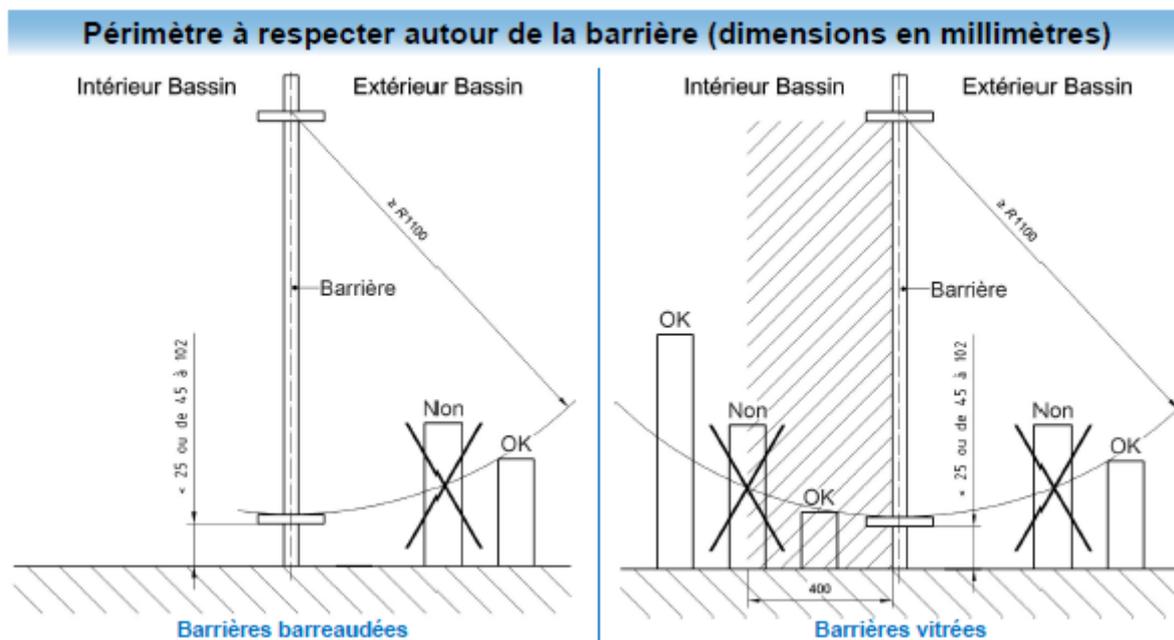INSTALLATION DES BARRIÈRES



CONSEILS DE SÉCURITÉ

IMPORTANT : A lire attentivement et à appliquer.

Conseils suivant les normes NFP 90-306 :

* La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants près d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager.

* Cette barrière ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle.

Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

⚠ La sécurité n'est assurée qu'avec le moyen d'accès fermé, verrouillé.

Le moyen d'accès doit être systématiquement fermé en cas d'absence, même momentanée de surveillance.

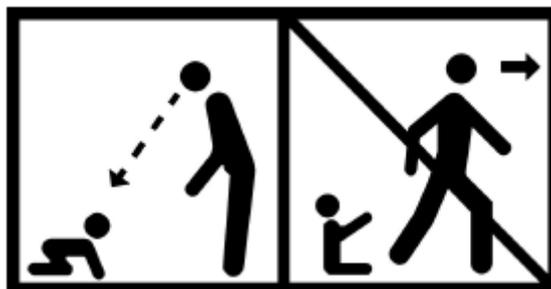
* Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès au bassin aux jeunes enfants en cas de réparation de la barrière ou du moyen d'accès ou en cas d'enlèvement de la barrière.

Avertissement :

Vérifier l'absence d'objet à proximité de la barrière pouvant inciter ou faciliter l'escalade de la barrière.

La fermeture du moyen d'accès pour les systèmes à fermeture automatique doit être systématiquement vérifiée.

* La présence d'un parent et/ou d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.



* **Apprenez les gestes qui sauvent.**

* **Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros des premiers secours.**

- **Pompiers : 18 pour la France ou 112 depuis un téléphone portable.**

- **SAMU : 15 pour la France.**

- **Centre antipoison.**

CONSEILS D'ENTRETIEN

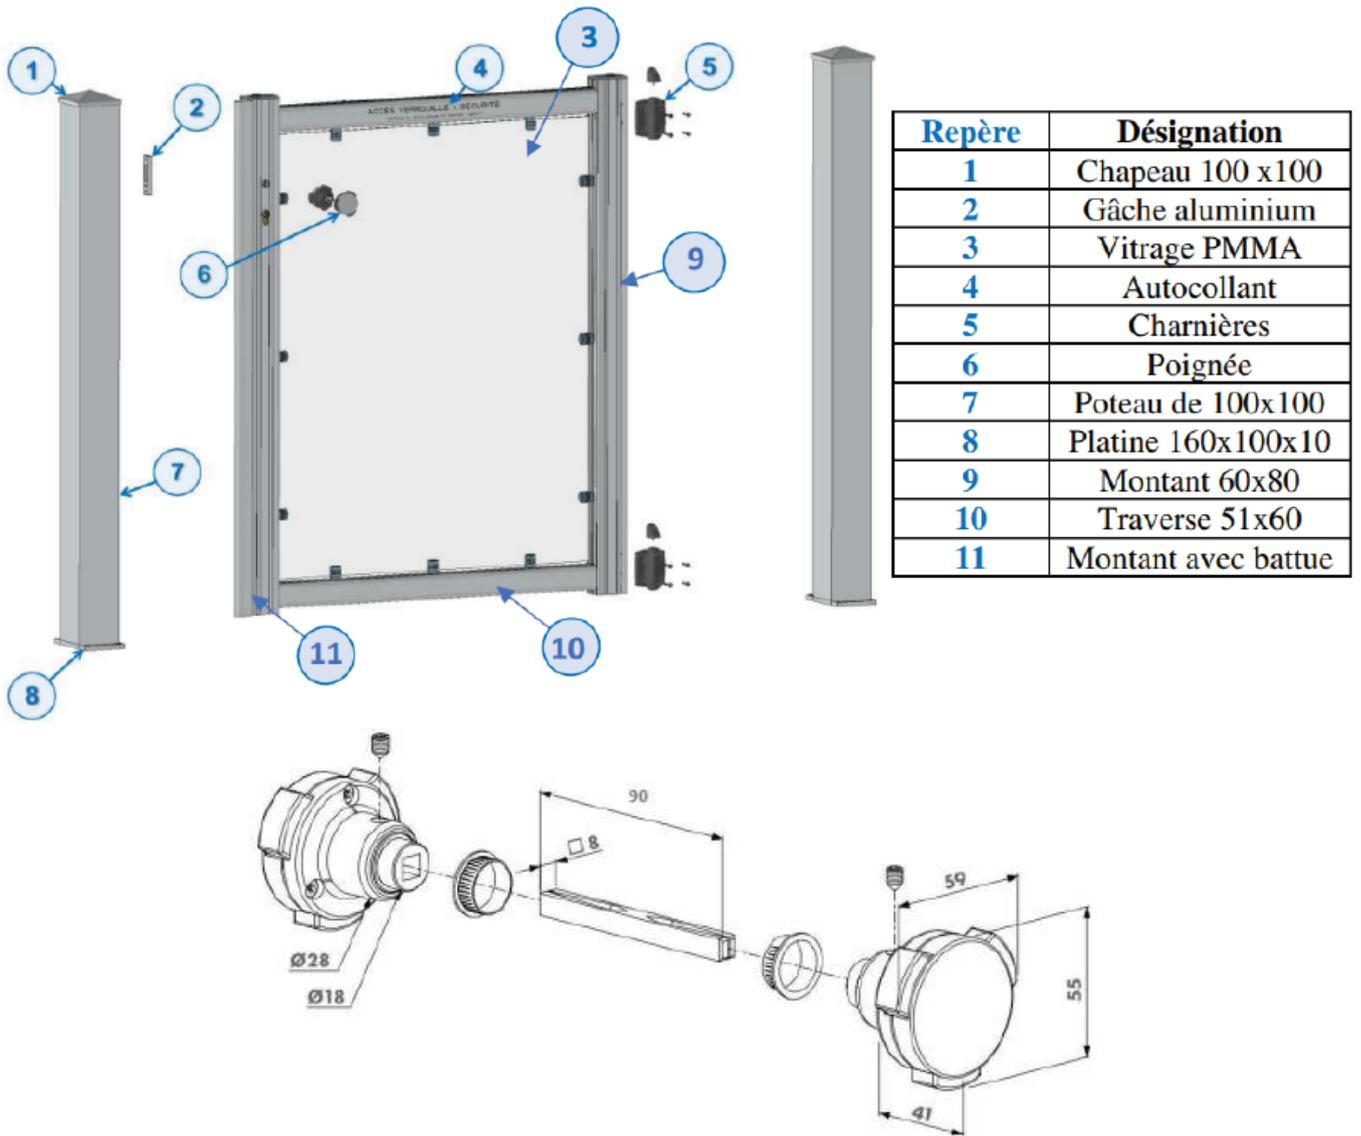
Il est impératif de changer dans les délais les plus brefs, tout élément ou ensemble d'éléments détériorés. N'utiliser que des pièces agréées par le fournisseur/installateur.

* Ne jamais nettoyer des barrières et un portillon de piscine avec des machines à haute pression ou avec des produits agressifs.

Utiliser simplement une éponge végétale et de l'eau savonneuse puis rincer.

2.COMPOSITION DU PORTILLON

Caractéristiques :





4. SYNTHÈSE DE L'OFFRE

Domaine d'application :

- Piscine privée
- Piscine collective

Barrière de piscine :

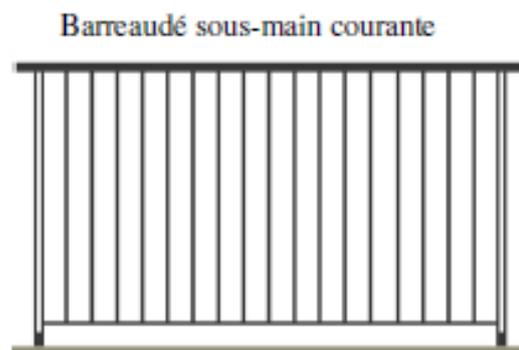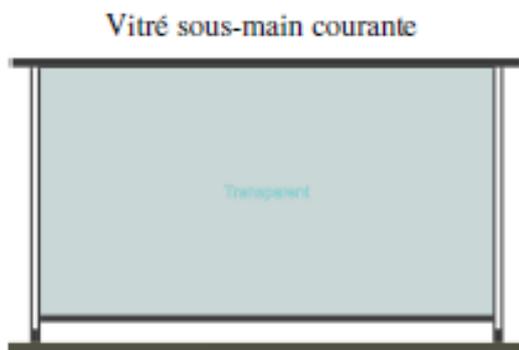- Modèles :



Remplissage :

Pour le modèle vitré sous-main courante
6 vitrages 44.2 disponibles



Couleurs :

Les couleurs disponibles pour le portillon et la barrière sont les suivantes :

LAQUAGE 26 COULEURS

Couleurs issues de la palette Technal

Pal Standards								
Sélection Technal								


* Disponible en finition satinée et texturée

** Disponible en finition satinée, texturée et brillante


Types de pose :

- Pose sur dalle

Platine droite




Platine d'angle




Important : Un seul point de fixation sur ces platines ce qui amène des économies sur les chevilles et un gain de temps sur la pose

- Pose à sceller (poteau allongé de 150 mm pour le scellement)

Platine droite



Platine d'angle



Liaisons possibles pour les deux types de poses :

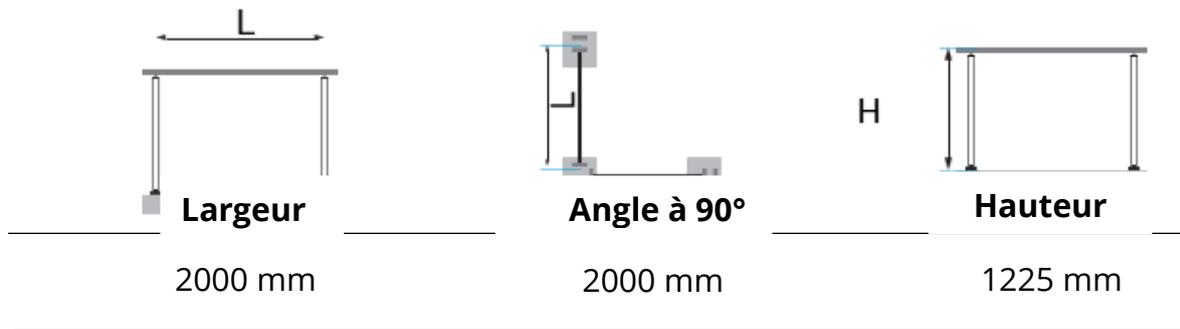
- Arrêt sur poteau
- Angle à 90°
- Angle à 270°
- Angle variable

- Main courante :


Main courante rectangulaire à clipper 65x27 sur les deux modèles


5.LIMITES DIMENSIONNELLES

BARRIÈRE DE PISCINE




PORTILLON

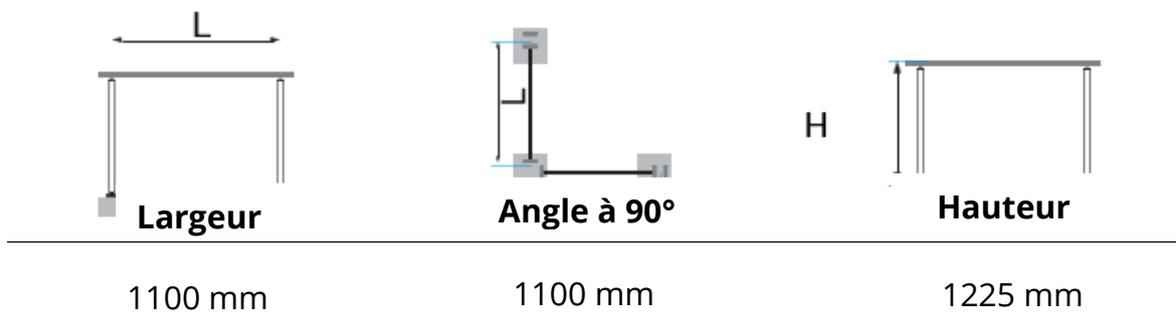


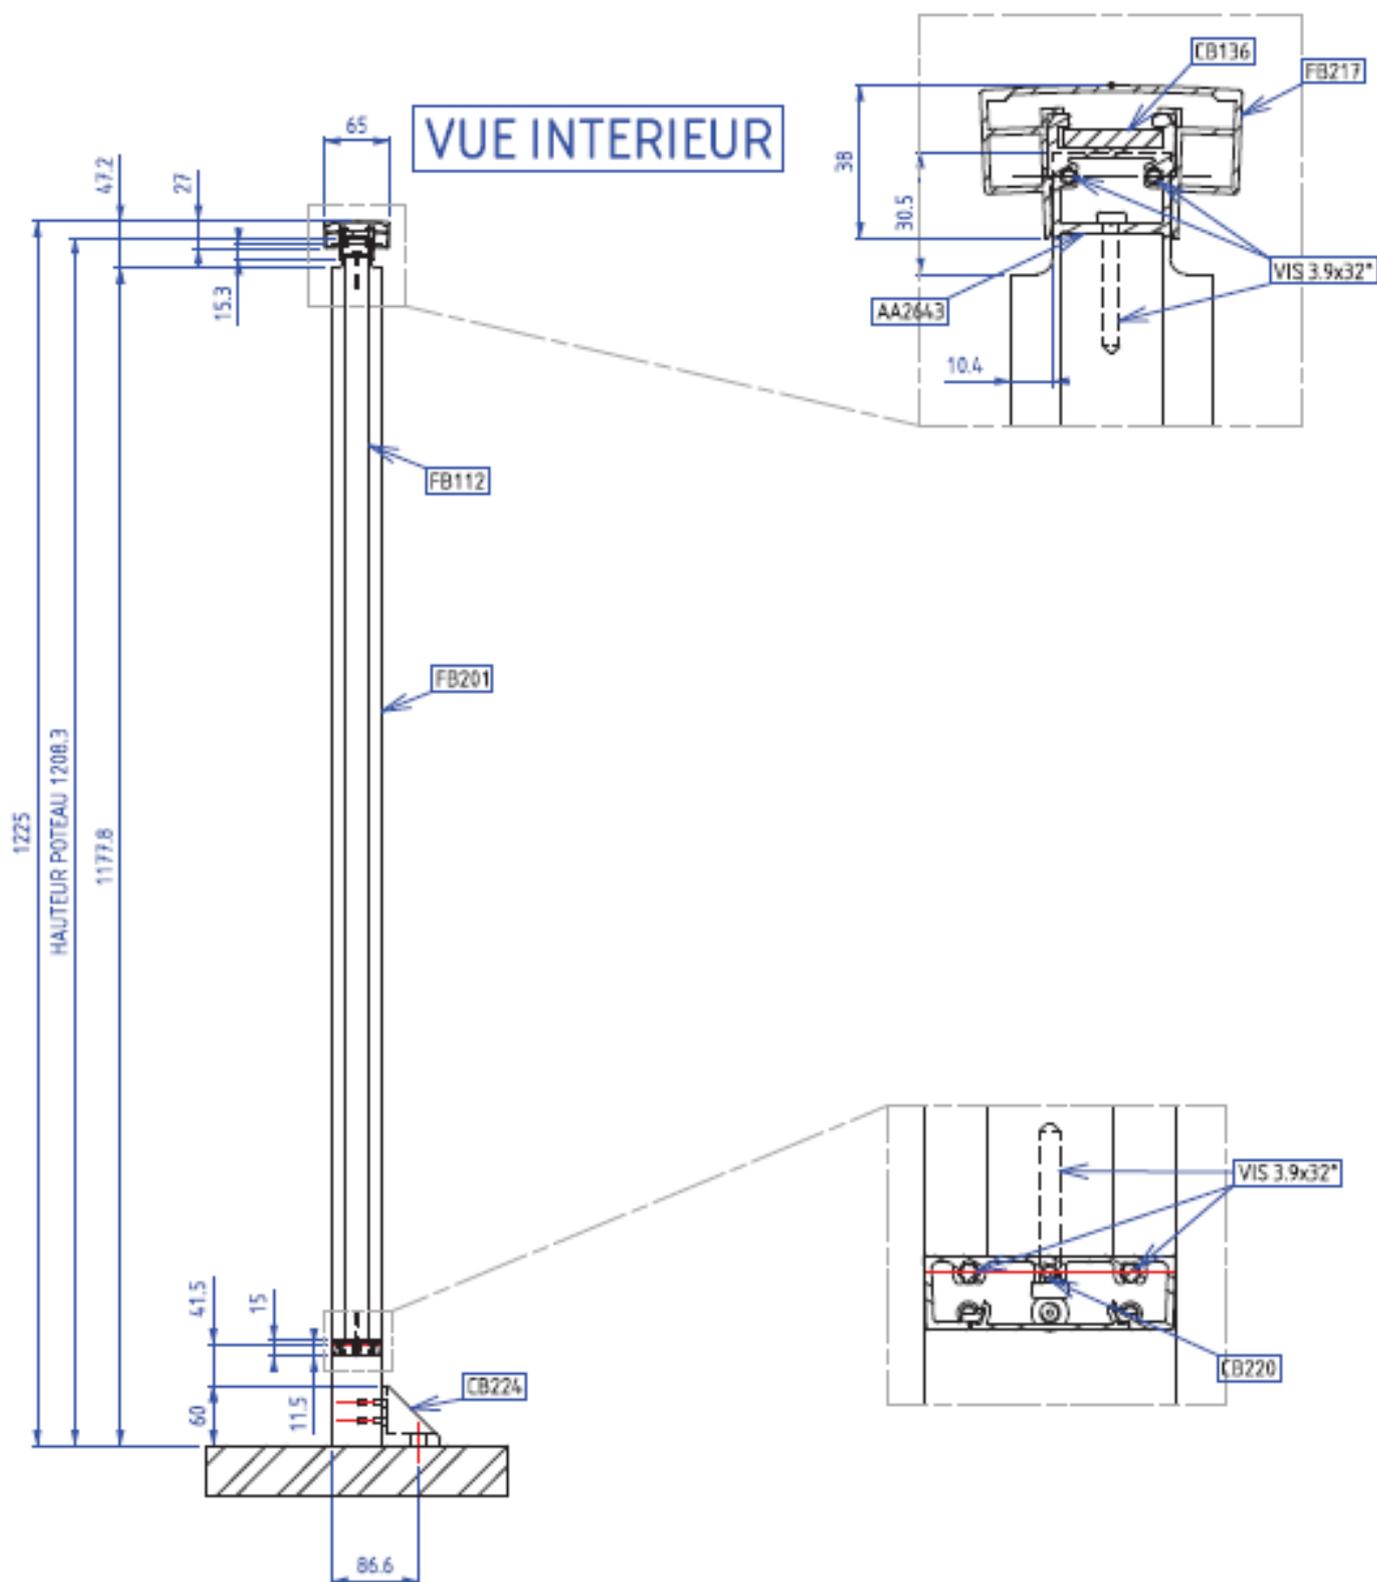

* Vis à tôle 3.9x32 inox A2

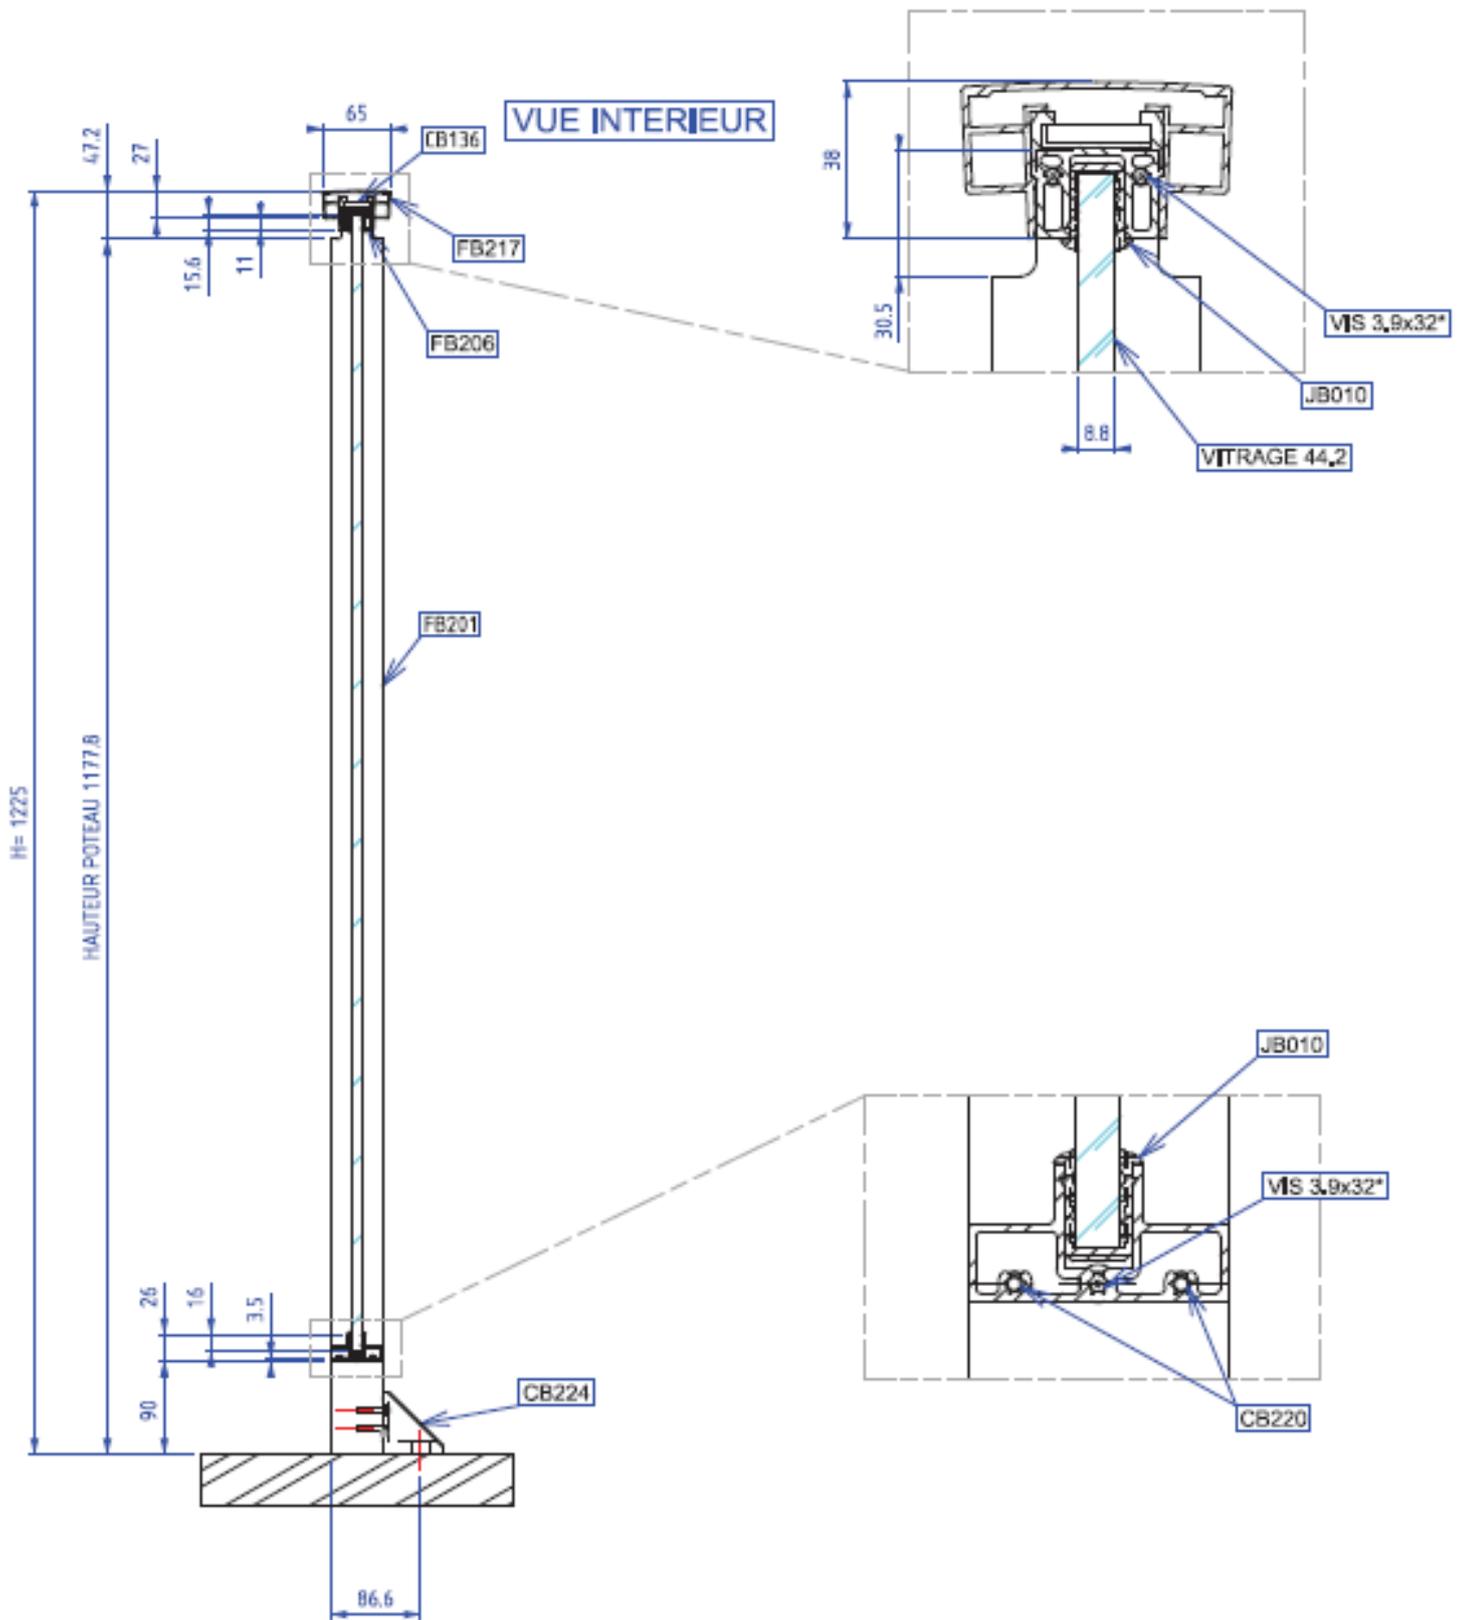


* Vis à tête 3.9x32 inox A2













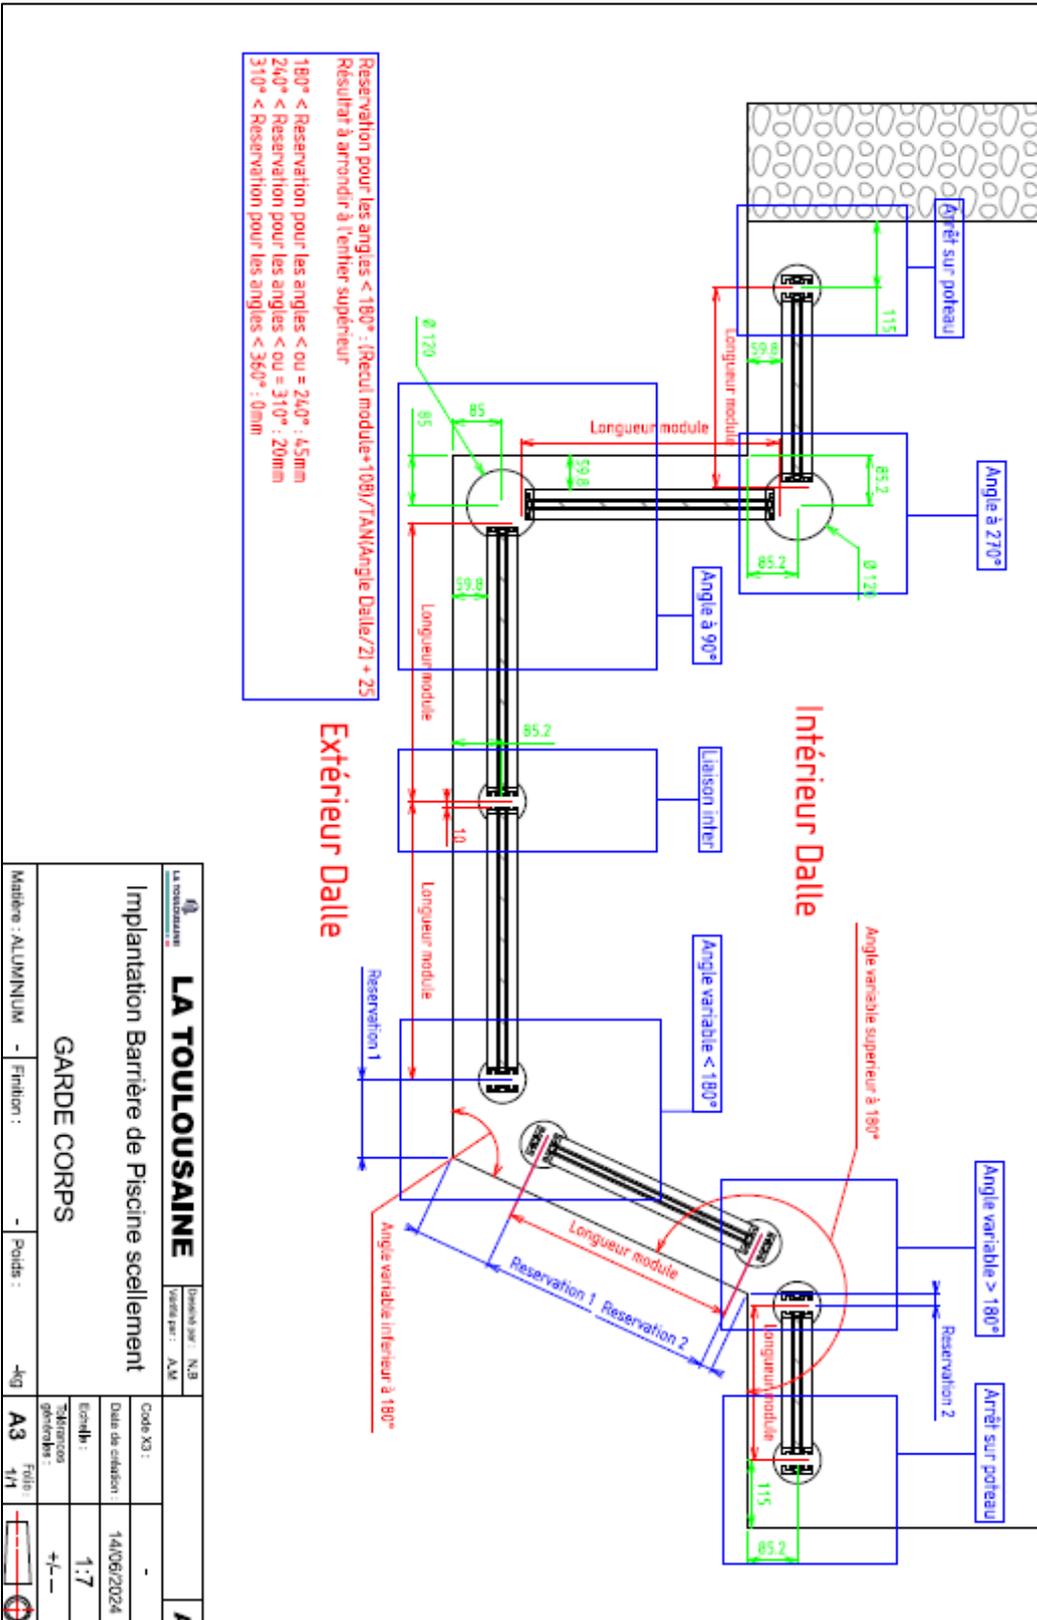






8. CONSEILS PRISE DE COTES SUR CHANTIER

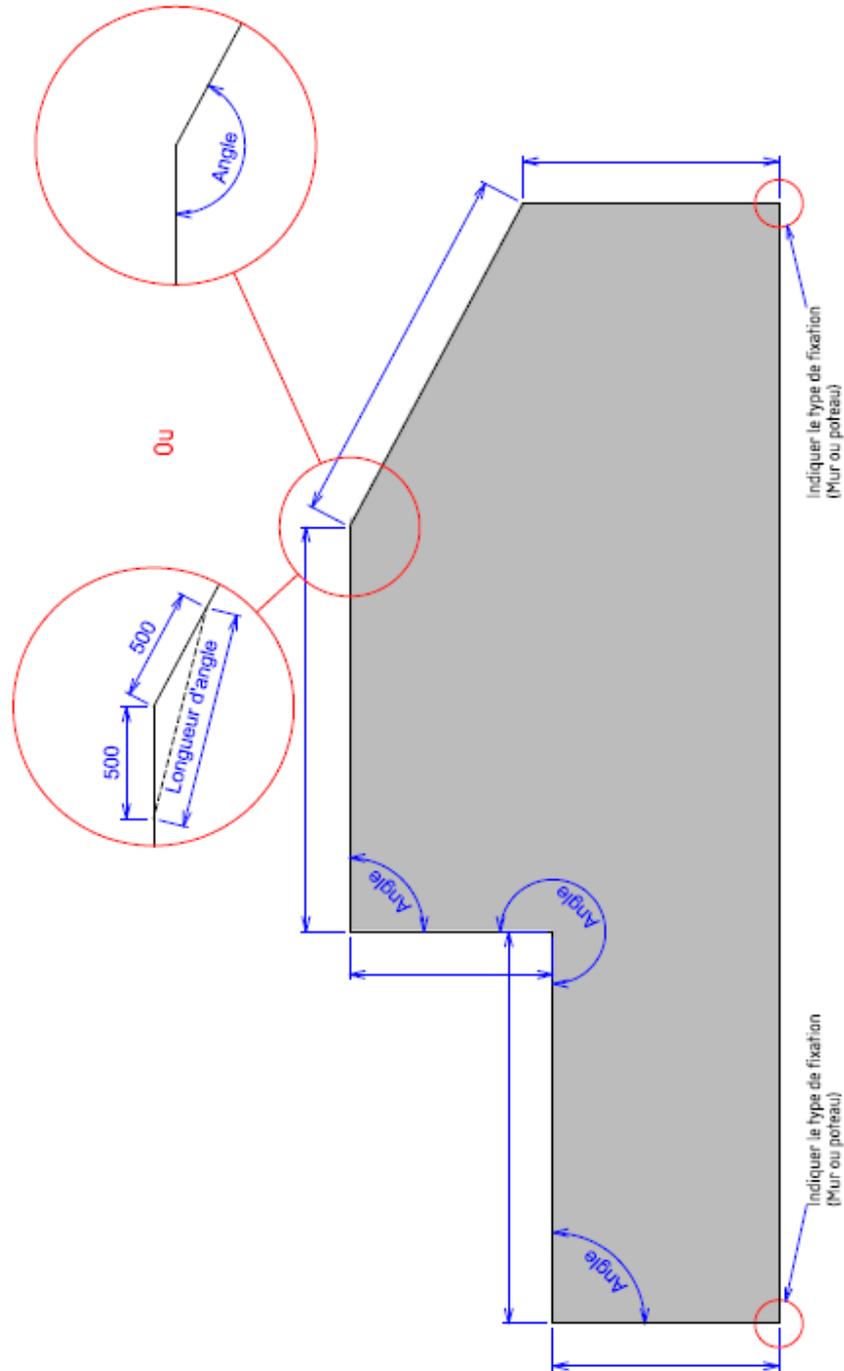Dimension à fournir pour chiffrage




9. PIÈCES DÉTACHÉES

Code X3	Libellé	Aspect	Image	Vue 1	Vue 2
ECB-222 ou SCB-222	Platine 90° et 270° sur dalle	Laqué			
ECB-224 ou SCB-224	Platine sur muret double poteau	Laqué			
BCB-136	Eclisse droite	Brut			
BCB-165	Eclisse longue pour angle 90° et 270°	Brut			
BCB-220	Goupille épaulée	Brut			
GCB-158 ou WCB-158	Cache coupe 90° main courante rectangulaire	Gris ou Blanc			





GCB-337 ou WCB-337	Bouchon main courante rectangulaire à clipper	Gris ou Blanc			
NCB-260 ou WCB-260	Bouchon cylindrique	Noir ou Blanc			
TJB-010	Joint pour vitrage 44.2 22x17mm	Noir			


10. TYPES DE PROFILÉS

MAIN COURANTE



Profilé	Code X3	Libellé
	EFB-217-6500 ou SFB-217-6500	Main courante rectangulaire 65x27 mm à clipper

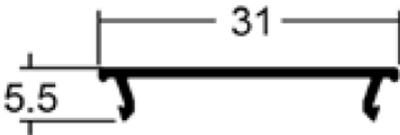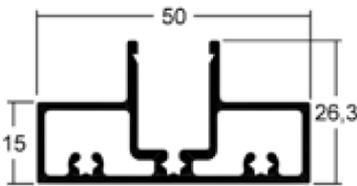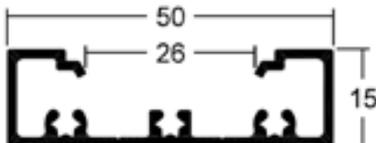TRAVERSE


Profilé	Code X3	Libellé
	EFB-106-6500 ou SFB-106-6500	Clip Traverse barreadé 31x5.5 mm
	EFB-205-6500 ou SFB-205-6500	Traverse rectangulaire pour remplissage 50x26mm
	EFB-206-6500 ou SFB-206-6500	Profil remplissage sous main courante 32x31mm
	EFB-209-6500 ou SFB-209-6500	Traverse rectangulaire pour barreadage 50x15mm

	EPG-643-6500 ou SPG-643-6500	Profil barreaudage sous main courante 32x31mm
---	------------------------------	---

POTEAU

Profilé	Code X3	Libellé
	EFB-201-6000 ou SFB-201-6000	Demi poteau 50x12mm
	EFB-215-6000 ou SFB-215-6000	Clip cache rainure pour demi poteau 50x7mm

BARREAU

Profilé	Code X3	Libellé
	EFB-112-6000 ou SFB-112-6000	Barreau 25x15mm



la-toulousaine.com

Pour vous aider dans vos choix,
faites confiance à votre installateur.