


## Complément d'INSTALLATION

Portail 2 vantaux  
ou Portillon/Vantail  
**Gamme CREATIV ou INITIAL**




**Pose des crapaudines**  
En tableau ou applique

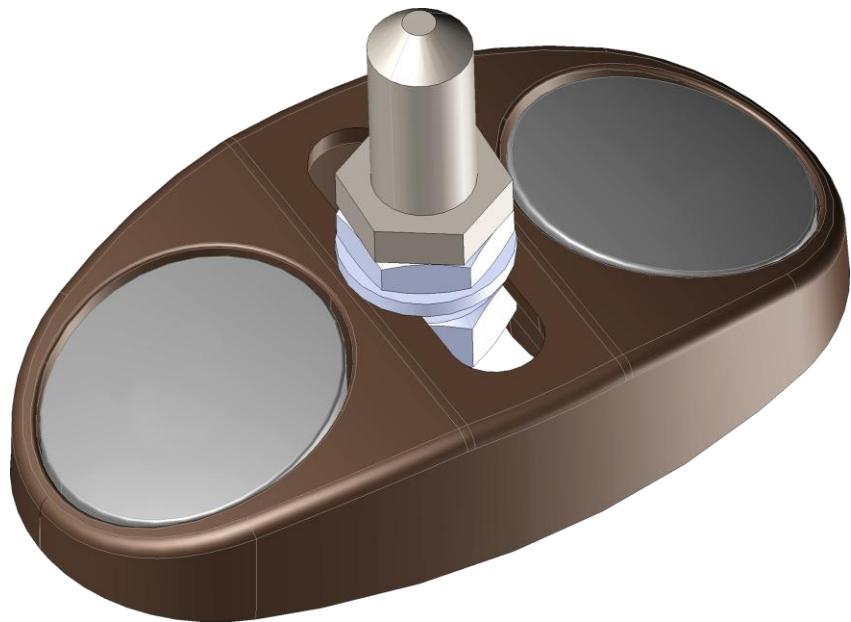


(Document réservé aux installateurs)

# Avant la pose


## Matériel nécessaire



Niveau laser



ou



Niveau à bulle




Fil à plomb




Mètre




Crayon



Visseuse avec embouts



Perforateur



Jeu de forets acier/béton



Clés plates "extra fines"



Marteau



Scie à métaux



Meuleuse



Règle de maçon

Vissseries et chevilles adaptées aux supports.


## Installation des crapaudines

### **IMPORTANT, avant l'installation du PORTAIL ou du PORTILLON/VANTAIL :**


Vérifier les cotes chantier, le niveau 0, l'aplomb et l'alignement des poteaux ; détaillés dans la notice d'installation complète du produit.

## Assemblage


### En tableau : Gamme CREATIV

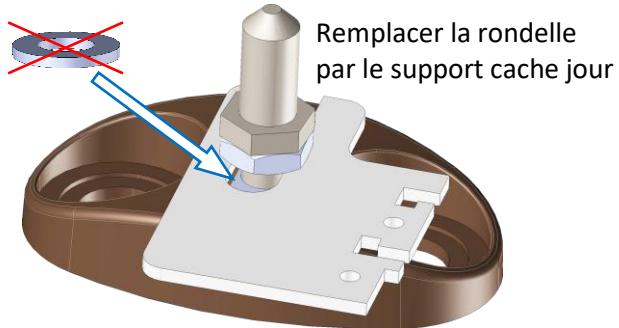

### En applique : Gamme CREATIV ou En tableau : Gamme INITIAL

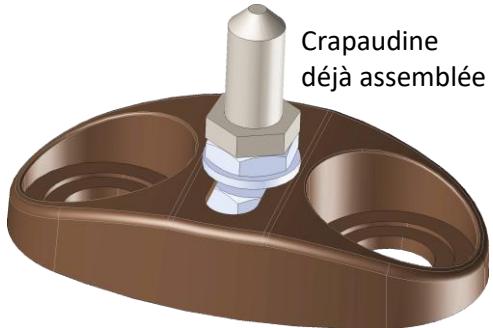


## Positionnement en tableau

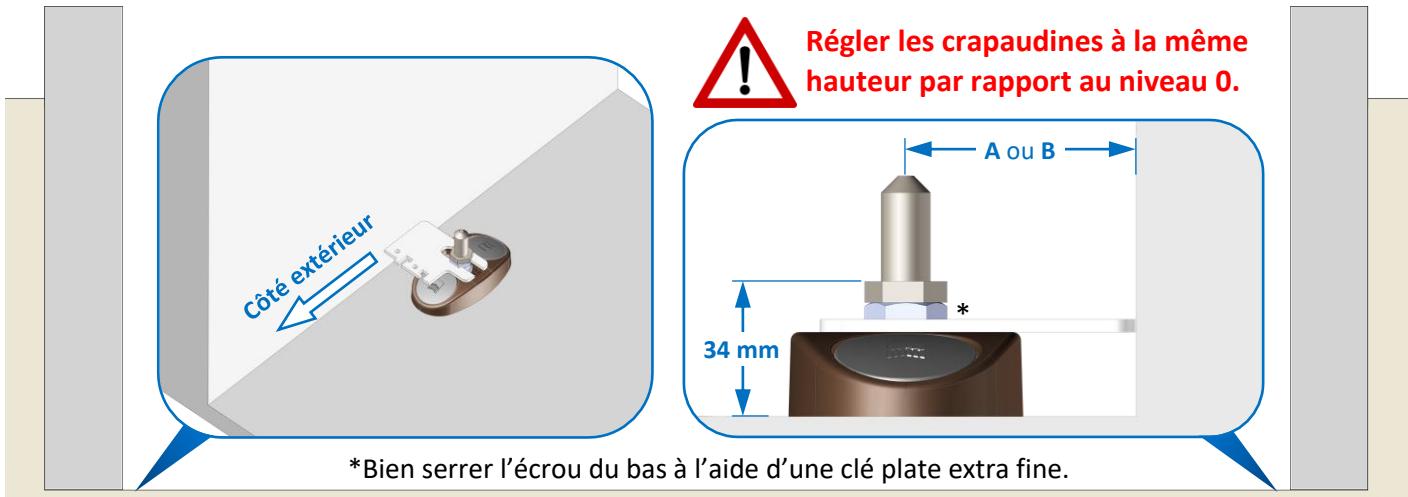

**A = 55 mm en Gamme CREATIV      B = 60 mm en Gamme INITIAL**

## Positionnement en applique (uniquement en Gamme CREATIV)

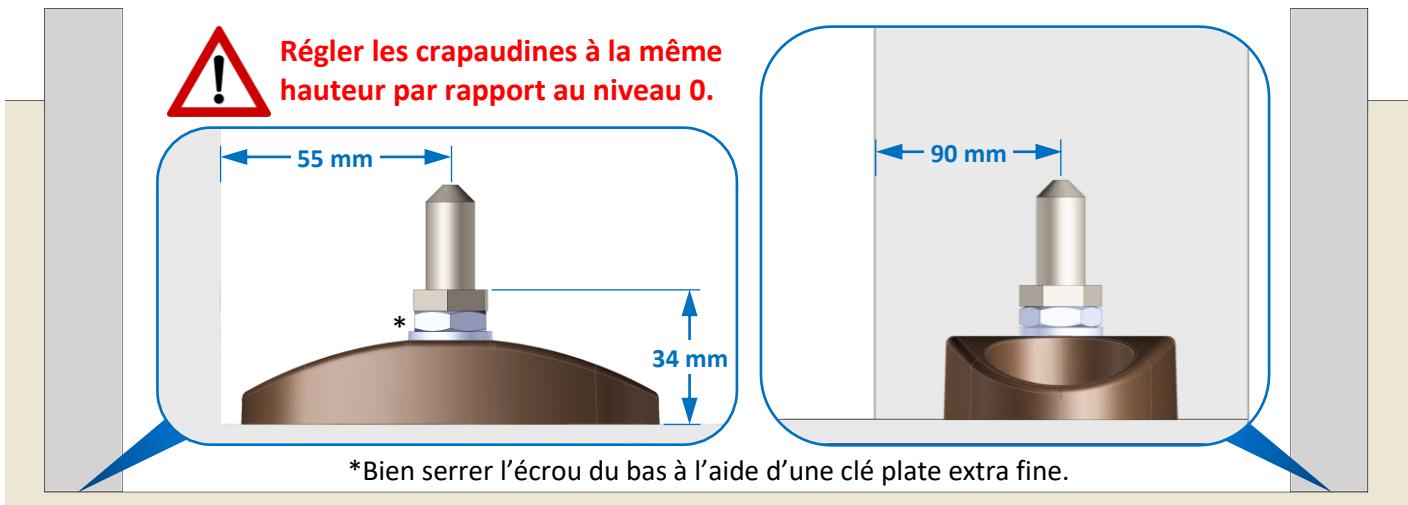

Pour positionner la 2<sup>ème</sup> crapaudine, calculez la **cote Z (LP + 180 mm)** ;  
référez-vous à la notice d'installation complète en applique, pour plus d'informations.


## Fixation

Percer et fixer les crapaudines au sol, à l'aide de goujons ou de tiges filetées (non fournies) adaptées au support.

**Nota :** Fixations préconisées M8.

Y ajouter 2 rondelles excentriques de réglage (fournies) sur chaque crapaudine.

En fin d'installation, après réglages,  
insérer les caches dans leurs emplacements.

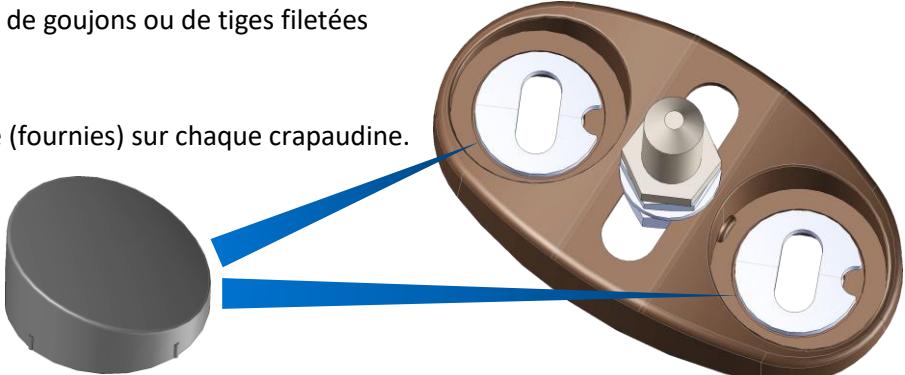


**Pour la suite de l'installation ;**  
référez-vous à la notice d'installation complète du produit.

## Finitions

### Particularité : Caches jour (uniquement en Gamme CREATIV : Pose en tableau)

En suivant la notice d'installation complète du produit, lors du montage des caches jour ; il est possible de découper les caches pour contourner la crapaudine.

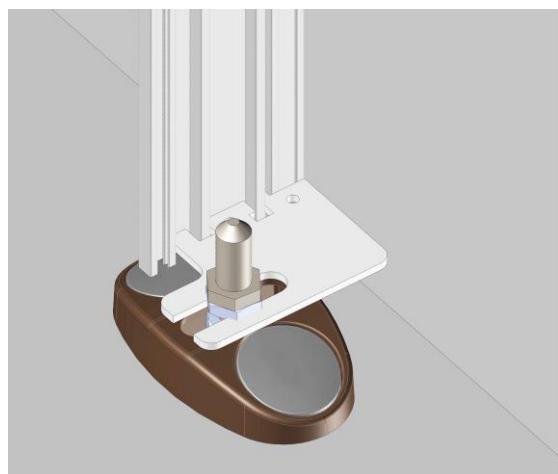

Visuel du cache jour glissé dans les rainures du support