


NOTICE DE POSE DELIAL 2520


ROULANTE AU SOL SUR PIVOT



ATTENTION
La Grille doit être fixée solidement sur le mur d'encadrement.
En fin de pose **SOUDER** toutes les têtes de vis et écrous accessibles

JEU DE 3 mm IMPERATIF

JEU DE 3 mm IMPERATIF

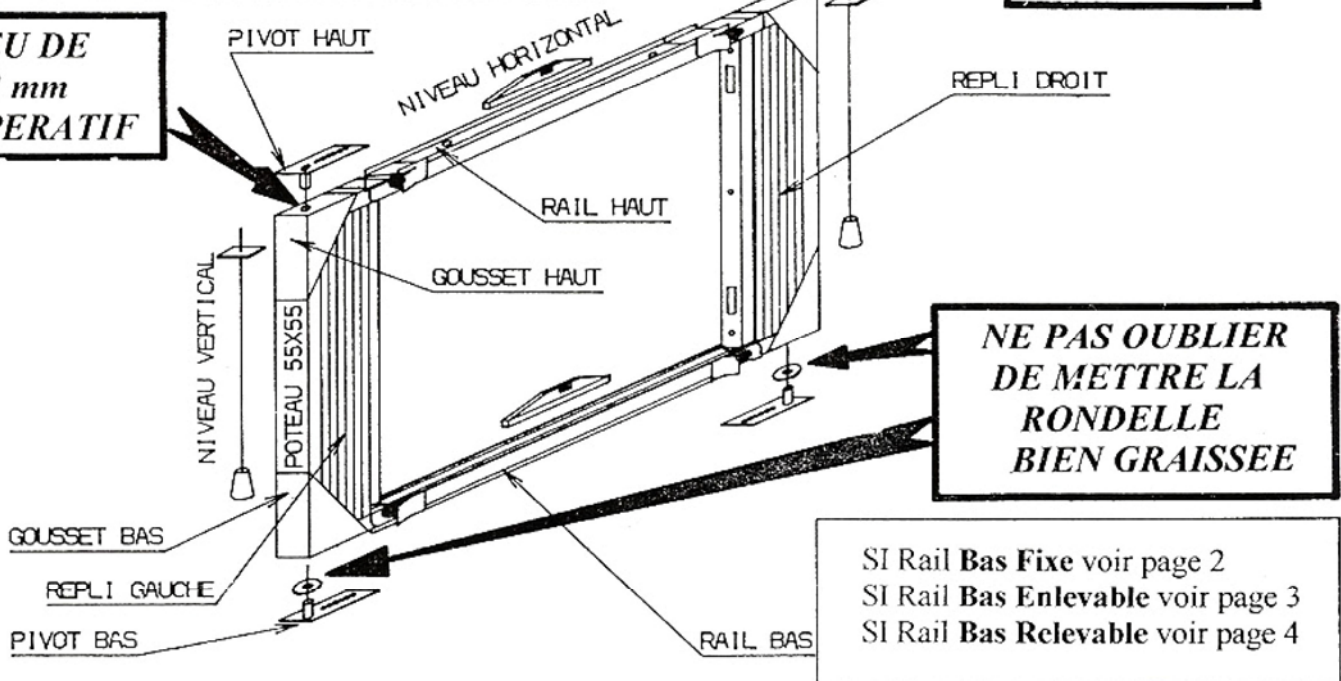

L'axe du **PIVOT** du haut et l'axe du **PIVOT** du bas doivent être bien d'**APLOMB** et bien alignés:

Si le mur est bien d'aplomb commencer par poser le pivot bas

Si le mur n'est pas d'aplomb et est ouvrant en partie haute commencer par le pivot du bas

Si le mur n'est pas d'aplomb et est ouvrant en partie basse reporter en bas la position du pivot haut et commencer par le pivot bas


- 1) **PRESENTER** l'axe de pivot bas, **POINTER** au sol et **PERCER** au moins deux trous au sol sans fixer le pivot.
- 2) **ENFILER** l'axe de pivot bas muni de sa **RONDELLE** graissée dans le gousset bas après avoir mis une noix de graisse.
- 3) **ENFILER** l'axe de pivot haut sans rondelle dans le gousset haut après avoir mis une noix de graisse.
- 4) **PRESENTER** l'ensemble du **REPLI** dans la baie et fixer le pivot bas en face des 2 trous déjà percés.
- 5) **POINTER** sous linteau, **PERCER** et **FIXER** le pivot haut tout en contrôlant le parfait aplomb du poteau de 55x55 et le jeu de 3mm entre le pivot haut et le gousset haut.
- 6) **FIXER** en les alignant les **RAILS BAS** et **RAILS HAUTS** en fonction du type (voir pages 2-3-4)
- 7) **VERIFIER** le jeu de 10mm entre le haut des barreaux et le fond du rail haut

09/15


PAGE 1

MONTAGE DES RAILS AVEC RAIL BAS FIXE

GRILLE A 1 VANTAIL

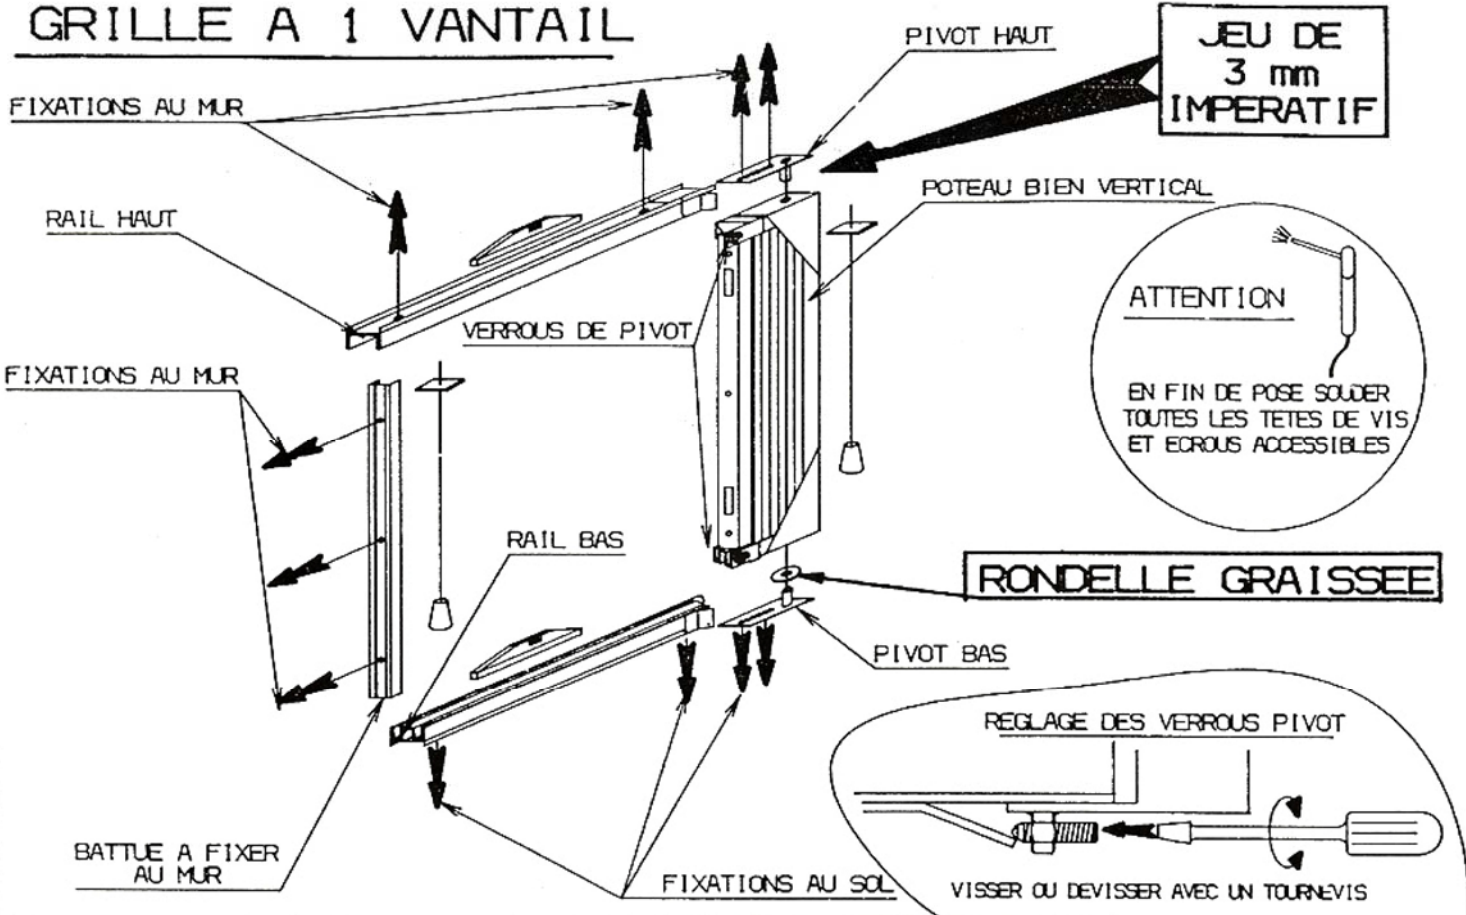


GRILLE A 2 VANTAUX

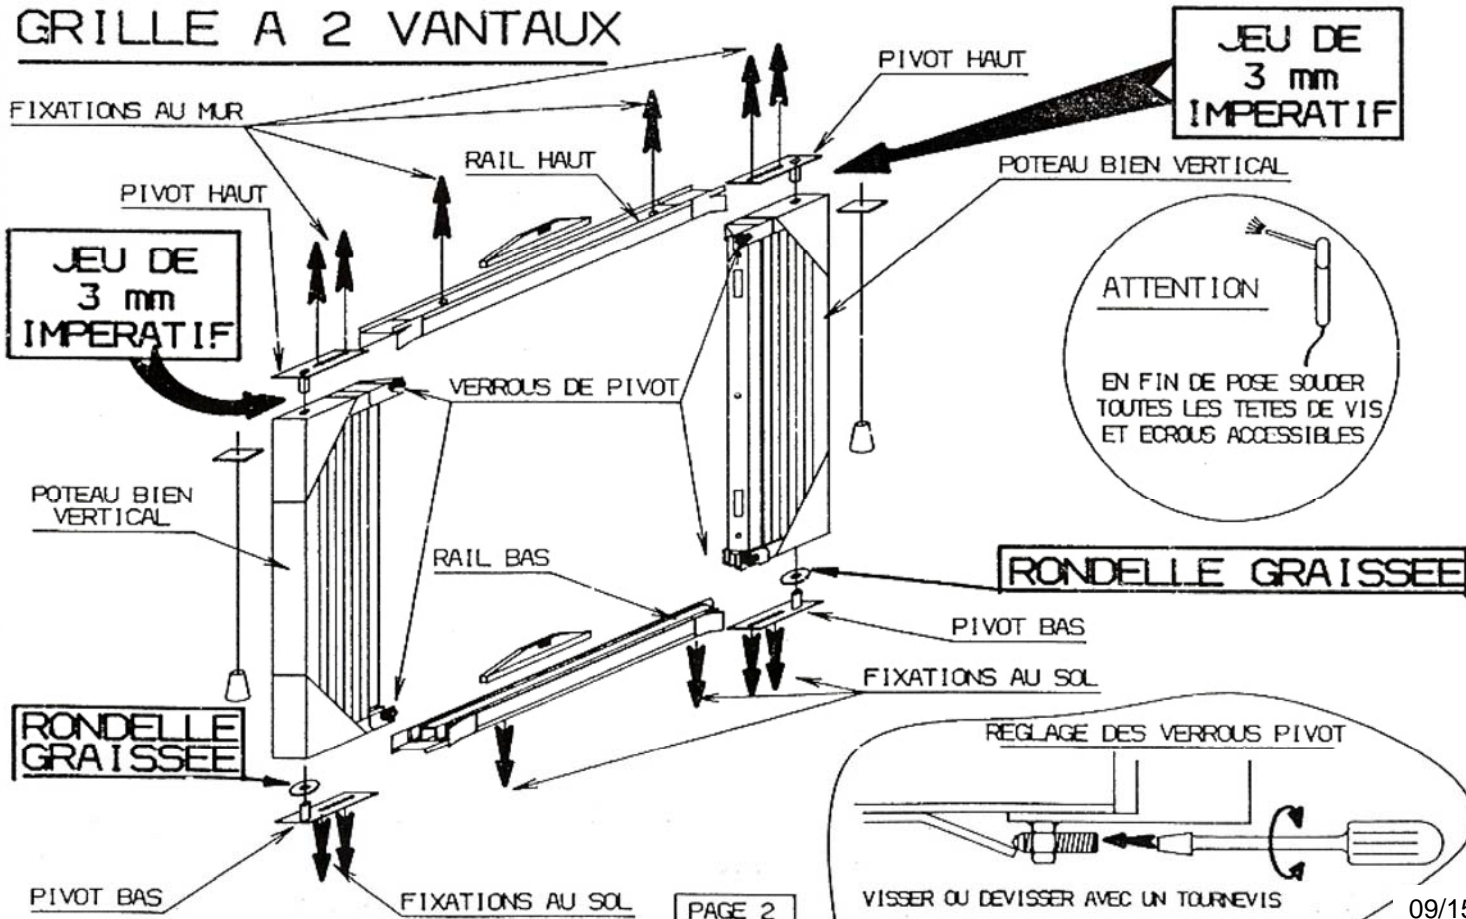


MONTAGE DES RAILS AVEC RAIL BAS ENLEVABLE

GRILLE A 1 VANTAIL

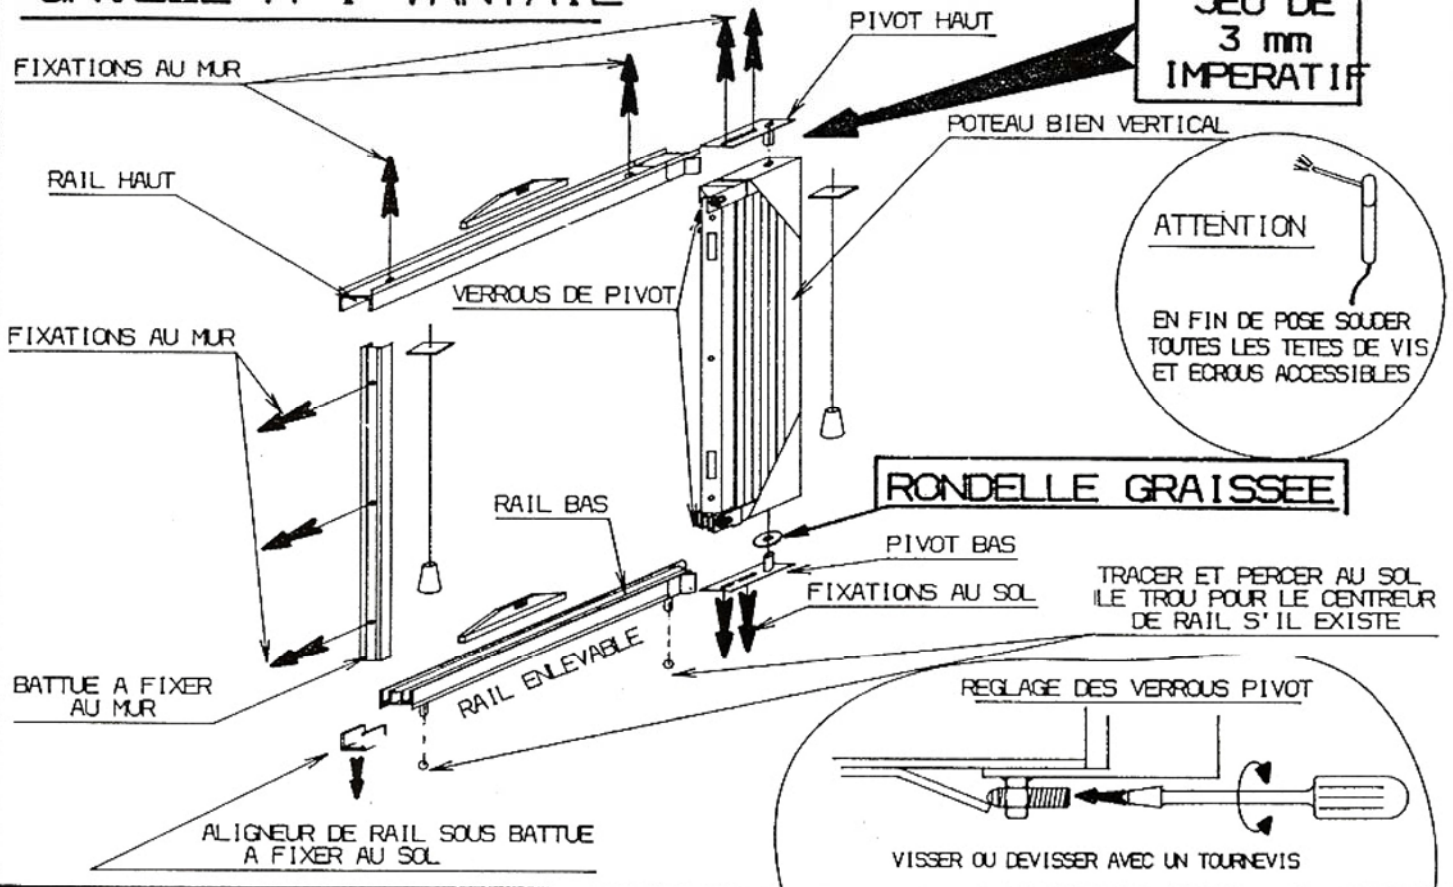


GRILLE A 2 VANTAUX

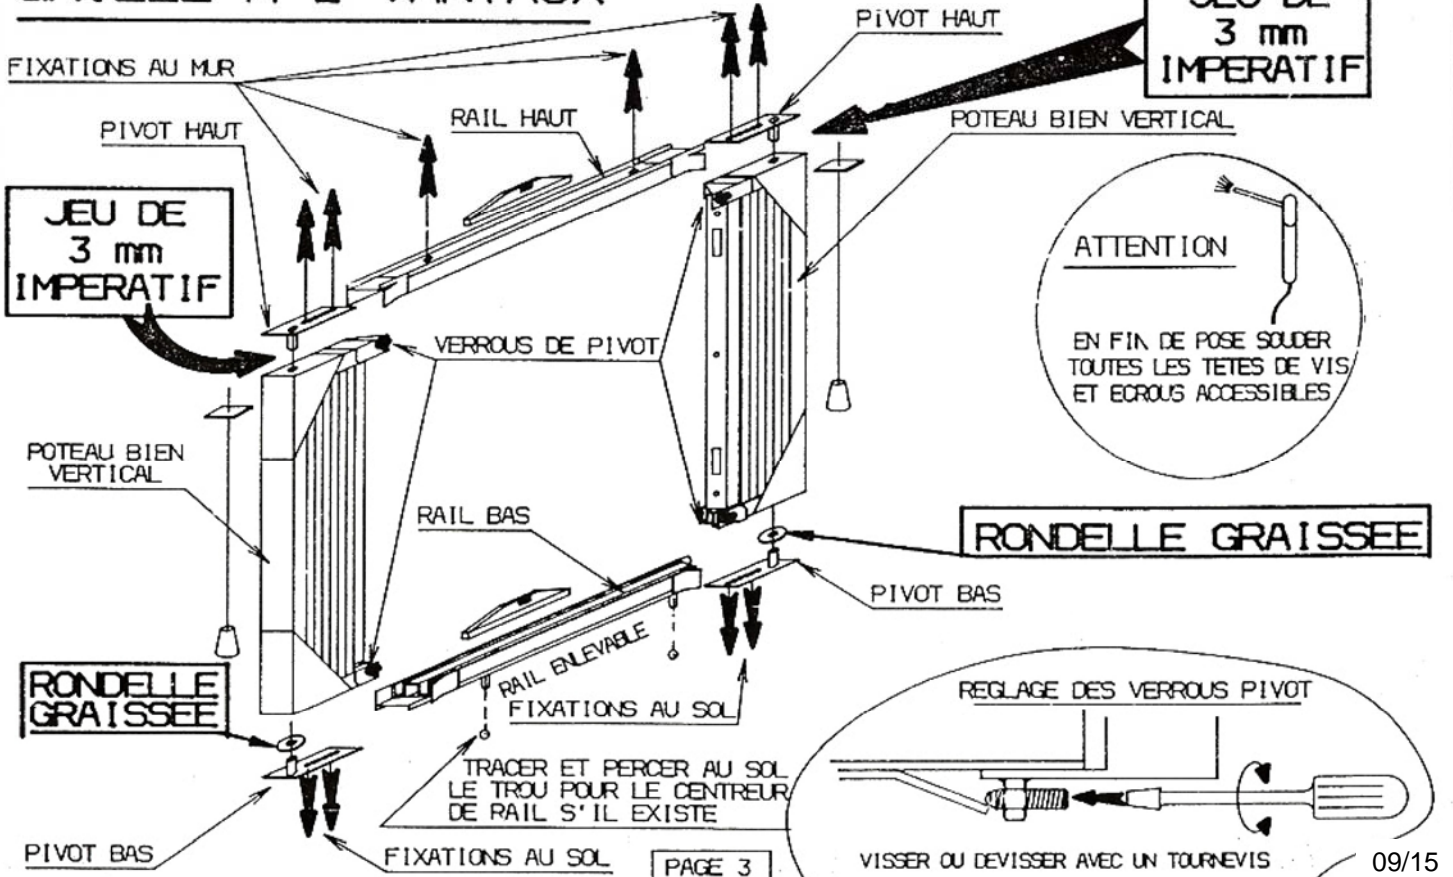

MONTAGE DES RAILS AVEC RAIL BAS RELEVABLE

GRILLE A 1 VANTAIL

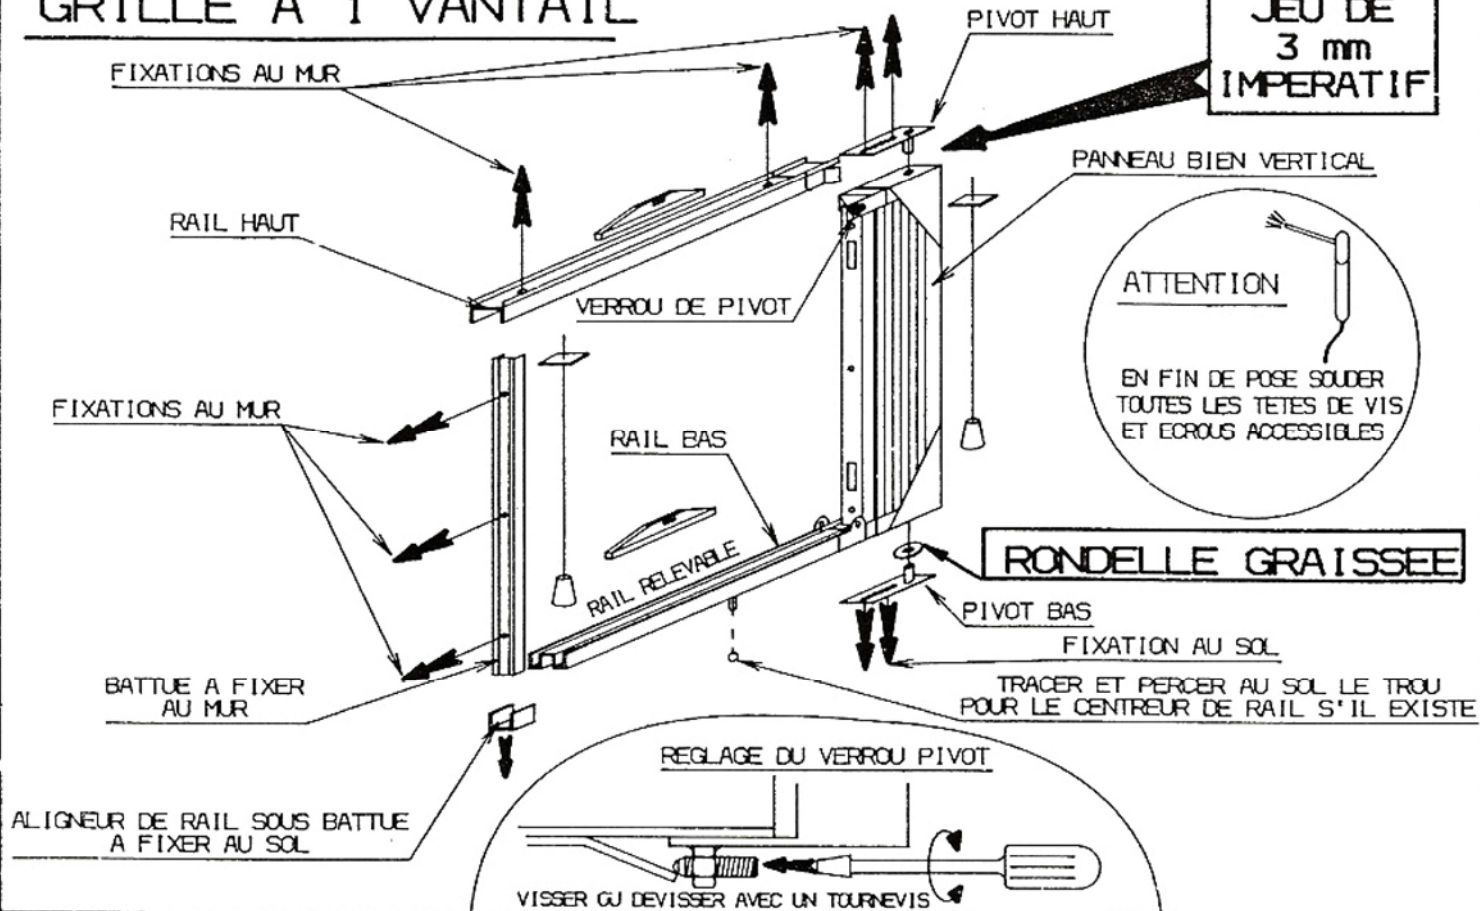

GRILLE A 2 VANTAUX

