


SÉRIES 5 & 6 MSIX
MOTEURS À DÉPANNAGE INTÉGRÉ

1816

MONTAGE DU MOTEUR ET DU KIT DE FIXATION SUR PLAQUE SUPPORT

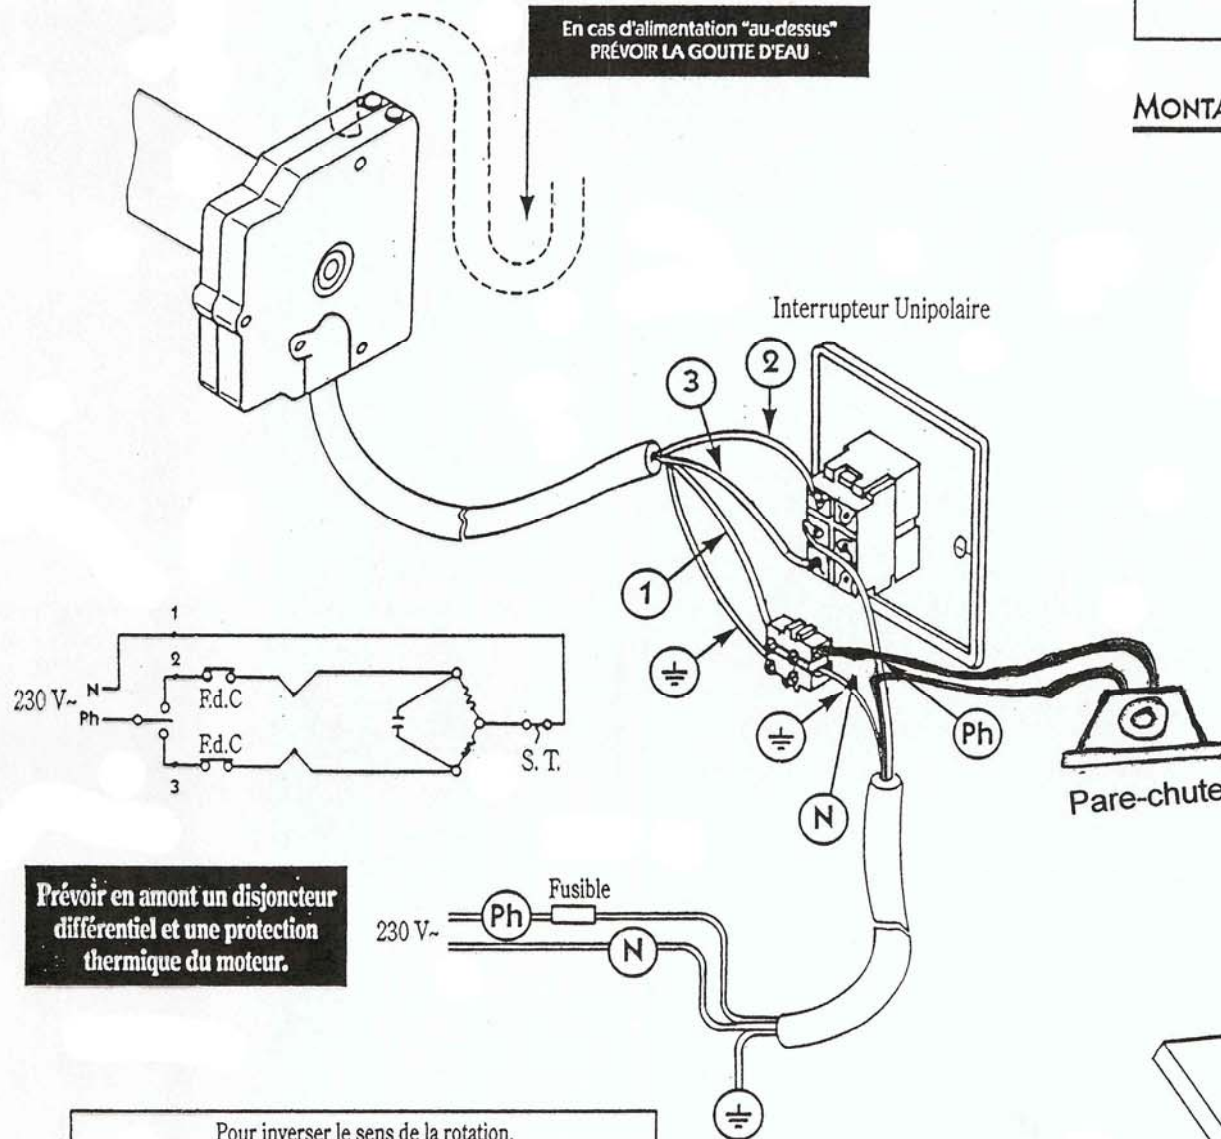

Prévoir en amont un disjoncteur différentiel et une protection thermique du moteur.

Pour inverser le sens de la rotation, inverser les fils 2 et 3

1 = commun moteur (bleu)	⊕ = terre (vert/jaune)
2 = montée (marron)	Ph = Phase (marron)
3 = descente (noir)	N = Neutre (bleu)

