







LA TOULOUSAINE sera toujours à vos côtés pour garantir votre sécurité et mettre en valeur votre patrimoine. Vous êtes unique, votre rideau métallique aussi!

C'est pourquoi plus de 300 techniciens, designers, opérateurs et service clients oeuvrent chaque jour sur notre site de Toulouse pour vous trouver une solution sur mesure et vous assurer les délais les plus courts du marché!

Un bon produit, c'est aussi une pose de qualité assurée par le plus grand réseau de professionnels reconnus en France.

Projetez-vous dès aujourd'hui dans l'avenir, en choisissant LA TOULOUSAINE, leader 100% français.









- 3 Nous innovons depuis 60 ans pour votre sécurité
- 4 Faites le choix du N°1
- 5 Nos domaines d'application
- 6 La sécurité des biens et des personnes
- 8 Le confort des utilisateurs
- 10 L'esthétique et la luminosité
- 12 Une sécurité certifiée conforme
- 14 MURAX Protect 1627
- 15 MURAX Isolé
- 16 MURAX 110 Plein
- 17 MiniMax
- 18 MURAX Ridobox
- 19 MURAX 110 Microperforé
- 20 MURAX Grand Vision
- 21 MURAX Vision

- 23 DENTEL
- 24 DELIAL

- 28 Dispositions
- 29 Zones de réservation
- 29 Coulisses
- 30 Motorisations
- 30 Accessoires de commande
- 31 Autres options

# Sommaire

## Nous innovons depuis 60 ans pour votre sécurité



#### **UNE HISTOIRE 100% FRANÇAISE**

- → Une expérience de plus de 60 ans en France et à l'étranger
- → Un site de production de 80Ha dont 30Ha couverts
- → 1 million de produits installés
- → Le leader du marché Grilles & Rideaux
- → Une qualité haut de gamme récompensée
- → Le plus grand réseau de professionnels recommandés en France

Lancement d'une gamme de portes sectionnelles Création LA TOULOUSAINE : produits industriels

d'une gamme e portes onnelles

2005

1956

Lancement d'une gamme portails et clôtures aluminium

#### UNE QUALITÉ DE SERVICES UNIQUE ET ENVIÉE

- → Les délais les plus courts du marché
- → Des devis instantanés
- → Produits sur mesure aux solutions infinies
- → Assistance technique de proximité
- → Engagements RSE

Création de StellaGroup

2007

2010

Nouveau centre technique

Nouveau bâtiment logistique

2015

1

2018

Lancement d'une gamme Garde-Corps

Centre de formation agréé Qualiopi 2020

2022

Doublement de la surface logistique



# Faites le choix du n°1





#### LE RIDEAU MÉTALLIQUE EST LA FERMETURE LA PLUS UTILISÉE POUR SÉCURISER LES ACCÈS.

En plus d'être un retardateur d'effraction efficace et reconnu, il est un élément extrêmement dissuasif. Les meilleures alarmes, les vitrages les plus performants n'ont pas cette qualité.

- → Optez pour un rideau Murax et découragez les voleurs
- → Faites le choix La Toulousaine et offrez-vous les services du n°1 de la fermeture de sécurité en France
- → La Toulousaine propose la lame finale la plus épaisse du marché. 30% de matière et de sécurité en +

Murax Granvision avec lame finale en aluminium extrudé



# Nos domaines d'application













## La sécurité des biens et des personnes





MICRO-CONTACT DE SÉCURITÉ

Coupe l'alimentation moteur au verrouillage de la serrure

- Risque d'accident limité
- Violation de la boîte à clé sans incidence



**COULISSES G80** 

Renforce la résistance en cas de pression

- Du vent (ou fortes rafales)
- Lors d'une tentative d'intrusion



**DOUBLE DÉBRAYAGE** 

Permet un accès de l'intérieur et de l'extérieur en cas de coupure de courant



**STOP-CHUTE BREVETÉ** 

Fonctionne comme une ceinture de sécurité

- Efficace pour stopper la chute du tablier
- Simple à débloquer



SERRURE DE SÉCURITÉ À POMPE VAK

Protège en un tour de clé

- Dissuasif
- Mécanique de précision



SABOT D'ANCRAGE AU SOL

Offre un 3eme point de verrouillage

- Dissuasif
- Renfort de la lame finale



SABOT DE RENFORT DE COULISSE G80

Evite la déformation des coulisses en cas de pression

- Au vent
- A l'intrusion
- Protège des émeutes



LAME FINALE RENFORCÉE

30% plus résistant

- Epaisseur 20/10ème
- Avec cornière de renfort



## LE + LA TOULOUSAINE

- → Tous nos axes à ressorts sont équipés de plats bombés qui accroissent la rigidité de l'axe et assurent une meilleure tenue des attaches tabliers
- → Tous nos points de soudure sont recouverts de galvanisation à froid

# Le confort des utilisateurs






#### **MOTORISATION**

Simplifie et sécurise la manoeuvre du rideau

- Sans effort
- Meilleure durée de vie due à la régularité du mouvement



## EMBOUT ANTI-BRUIT (PAR DÉFAUT)

Limite le contact des lames avec les coulisses

- Atténue le bruit
- Améliore le maintien du tablier



#### TREUIL À CHAÎNE


Permet une ouverture manuelle simple en cas de coupure de courant

- Rapide
- Sans effort depuis le sol



**BOÎTE À CLÉ BIPOLAIRE** 

Permet d'actionner 2 rideaux simultanément



## JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À CLIPPER

Epouse parfaitement le sol à la fermeture

 Protège des projections extérieures



## BOITIER SLIM ET SAFETY BOX

Simplifie grandement la manœuvre de débrayage

- Intuitif avec ses pictogrammes intégrés
- Sans autre outil que la clé
- A encastrer pour le Slim ou en applique pour le Safety Box



BOÎTE À CLÉ DE DÉBRAYAGE

Evite la perte d'exploitation en cas de coupure de courant



## Protège l'enroulement du rideau

- 7 types de poses
- Laquage au choix
- Pan coupé pour plus de lumière
- Maintenance facile



## LE LA TOULOUSAINE

#### RIDEAU MURAX ISOLÉ


La sécurité avec l'isolation en plus

- → Coefficient U = 3,47 W/m<sup>2</sup>K
- → Rigidité des lames
- → Isolation phonique : 27dB



## L'esthétique et la luminosité





#### **LAQUAGE**

## Harmonise le rideau à la façade

- Respect du concept magasin
- Qualité époxy 80 microns



#### Protège l'enroulement du rideau

- 7 types de poses
- Laquage au choix
- Pan coupé pour plus de lumière
- Maintenance facile



#### **HUBLOTS MURAX ISOLÉ**

## Offre la lumière sans compromis

- Parfaite étanchéité
- Nombre et positionnement au choix



## CONSOLES MOBILES (MURAX GRANVISION)

### Supprime le ventre du tablier

- Effet mur de verre
- Allonge la durée de vie du rideau



#### **PERSONNALISATION**

#### Possibilité de laquer au choix :

- Lames
- Lame finale
- Coulisses
- Caisson



#### DÉLIAL

#### Respecte l'architecture d'antan

- Idéal pour lieux classés
- Réservations minimales



#### **MIXAGE**

#### A chaque besoin, son rideau

- Passage de lumière
- Besoin d'aération





#### **DÉCOR NUMÉRISÉ**

Quand votre rideau métallique devient un outil de communication (sur étude technique)



## BANDE DE PROTECTION POUR RIDEAU LAQUÉ

Chaque boîte à ressort est recouverte par une bande de protection en caoutchouc de 8 mm d'épaisseur qui empêche le tablier d'entrer en contact avec les composants du rideau! Proposé de série sur rideau plein, microperforé et isolé, prélaqué ou thermolaqué.

## Sécurité certifiée conforme

#### **QU'EST CE QUE LA NORME EN 1627 CLASSE CR3?**

#### LA SÉCURITÉ CERTIFIÉE **CONFORME**



Le rideau Murax Protect 1627 a passé avec succès la norme européenne EN 1627 classe CR3, suite aux essais réalisés dans un laboratoire accrédité, le CNPP. Cette norme témoigne de la résistance à l'effraction de notre produit au travers d'essais statiques, dynamiques et manuels.

#### **LES ESSAIS**

#### → EN 1628 : Essais statiques

L'essai statique consiste à appliquer à l'aide d'un vérin hydraulique une charge en différents points de l'élément. Les charges d'essai, la durée de l'essai et les déformations maximales autorisées sont fonction de la classe de résistance visée.

#### → EN 1629 : Essais dynamiques

ceux des classes précédentes.

Essai effectué suite à la réussite des essais statiques, Il consiste à laisser tomber une masse en différents endroits prédéfinis de l'élément (centre et angles). La hauteur et la masse sont en fonction de la classe visée.

- → EN 1630 : Résistance aux tentatives manuelles d'effraction Essai effectué suite à la réussite des essais statiques et dynamiques. L'essai permet de déterminer les points les plus faibles et vulnérables ainsi que les outils les plus efficaces parmi ceux à disposition. Les jeux d'outils pour une classe de résistance donnée sont constitués d'outils spécifiques à cette classe, et de
- → La durée totale efficace de l'essai est déterminée en fonction de la classe visée.

#### **POUR UNE RÉSISTANCE OPTIMALE**

Lame 12/10ème



Coulisse G80





Sabots de renfort



#### **VERROUILLAGE INVIOLABLE**





#### Serrure de sécurité

- → Serrure équipée d'une pompe VAK Picard-serrures, équipant leurs serrures haute sécurité A2P
- → Souplesse de fonctionnement
- → Verrouillage en un tour de clé
- → Mécanique de précision



13

## NOS RIDEAUX



## **Murax Protect 1627**

#### LA SÉCURITÉ MAXIMUM

Murax Protect 1627 option laquage



**Notre rideau Murax** Protect 1627 répond intégralement à la norme EN 1627, classe CR3. Cette norme témoigne de la résistance à l'effraction de notre produit au travers d'essais statiques, dynamiques et manuels. Il est un rempart efficace aux effractions et aux émeutes.



Serrure à pompe







#### **BANDE DE PROTECTION POUR** RIDEAU LAQUÉ

Chaque boîte à ressort est recouverte par une bande de protection en caoutchouc de 8 mm d'épaisseur qui empêche le tablier d'entrer en contact avec les composants du rideau! Proposé de série sur rideau plein, microperforé et isolé, prélaqué ou thermolaqué.

→ Lame finale

- identique au tablier avec un pas de 125 mm - Cornière de renfort de 50 x 25 mm en 28/10ème en acier
- galvanisé 275 g/m<sup>2</sup>

> Tests réalisés sur un rideau

- Lames pleines au profil exclusif

- Epaisseur des lames 12/10ème

- Lame pleine renforcée en acier

galvanisé 275 g/m² d'aspect

- Embouts anti-arrachement

en acier galvanisé 275g/m² avec

- Largeur : 6260 mm

- Hauteur: 4500 mm

un pas de 110 mm

→ Tablier

- Epaisseur 20/10ème

#### → Coulisses G80

- Coulisses de sécurité 80 X 50 mm en acier galvanisé, épaisseur : 3 mm

- Sabots de renfort en acier galvanisé soudés sur coulisses, épaisseur : 10 mm

#### Verrouillage

- Serrure à pompe VAK, à 2 points d'ancrage sur lame finale
- Tringles et guides tringles renforcés
- Option: Sabot d'ancrage au sol monobloc

#### Classification vent

- lusqu'à Classe 5 suivant dimensions et options

#### → Fonctionnement

- Manuel (selon dimensions)
- Motorisé avec possibilité de contact maintenu, mixte, impulsion ou automatique

#### Options

- Voir page 31

#### **Finition tablier**

#### Galvanisé



#### **En option**

#### Thermolaquage



Plus de 180 couleurs Ral au choix



#### Le + sécurité

Murax Protect 1627 A2P CR3 Certificat n°3003.62



## **Murax Isolé**

#### **CONFORT ET SÉCURITÉ**

Murax Isolé prélaqué Ral 9006 option hublots





Le rideau Murax Isolé est conçu pour protéger votre local tout en apportant une isolation thermique et phonique.

Avec son option d'ouverture rapide, il offre une solution touten-un qui combine la rapidité d'une porte souple avec la sécurité d'un rideau isolé.

#### Limites dimensionnelles

- Largeur<sup>(1)</sup>: de 1 100 à 8 160 mm
- Hauteur<sup>(2)</sup>: de 800 à 6200 mm\*
- Pour toutes autres dimensions, nous consulter

#### Tablier

- Lame double peau en acier galvanisé 4/10<sup>ème</sup>. Pas de 95 mm. Isolation par mousse injectée de Polyuréthane dure
- Coefficient de transfert thermique : U : 3,47 W/m²K, Isolation phonique RW :
- 27 dB

#### → Lame finale

- Lame en aluminium sans serrure avec joint caoutchouc

#### Classification vent

- Jusqu'à classe 3 suivant dimensions et options

#### → Fonctionnement

 Motorisé avec possibilité de contact maintenu, mixte, impulsion ou automatique

#### → Options

- Voir page 31

#### Ouverture rapide en option

La solution tout-en-un pour sécuriser, isoler et libérer le passage rapidement !





L'option ouverture rapide permet de combiner les fonctions d'une porte souple et d'un rideau et de réaliser ainsi une économie d'investissement.





#### **Finition tablier**

Galvanisé verni	Ral 9006	Ral 9007	Blanc	Ral 9002	Ral 7016
Ral 5010	Ral 3000	Ral 8014	Ral 6009	Ral 7005	Ral 7044

#### **Options spécifiques**



Moteur rapide 50 cm/s à la montée



Rangée(s) de grilles de ventilation Grilles : 100 x 55 mm 6 grilles de ventilation / ml



Rangée(s) de hublots Hublots : 100 x 55 mm 6 hublots / ml



Crochets anti-arrachement

<sup>(1)</sup> Largeur coulisses comprises. (2) Hauteur enroulement non compris.

<sup>\*</sup> Si 7160 < LB ≤ 8160 alors HA ≤ 4700 mm

## **Murax 110 plein**

#### FERMETURE TOTALE POUR UN MAXIMUM DE PROTECTION

Rideau Murax 110 option prélaqué Blanc





Grâce à son profil de lame exclusif, le rideau Murax 110 offre une rigidité maximum et répond aux plus hautes exigences de sécurité.

Il offre le meilleur rapport qualité/prix. Il est le plus vendu en France.

Rideau Murax 110 galvanisé grande hauteur









Chaque boîte à ressort est recouverte par une bande de protection en caoutchouc de 8 mm d'épaisseur qui empêche le tablier d'entrer en contact avec les composants du rideau! Proposé de série sur rideau plein, microperforé et isolé, prélaqué ou thermolaqué.

#### → Limites dimensionnelles

- Largeur<sup>(1)</sup>: de 750 à 13 660 mm
- Hauteur<sup>(2)</sup> : de 800 à 10 500 mm avec un poids maximum de 1 200 Kg
- Pour toutes autres dimensions, nous consulter

#### Tablier

- Lames pleines au profil exclusif en acier galvanisé 275g/m² avec un pas de 110 mm
- 4 épaisseurs de lames disponibles (6, 8, 10 et 12/10<sup>ème</sup>) suivant dimensions, types de tabliers ou exigence particulière
- Embouts anti-bruit par défaut
- Crochets anti-arrachement en option

#### → Lame finale

 - Lame pleine renforcée en acier galvanisé 275 g/m² d'aspect identique au tablier avec un pas de 125 mm

- Epaisseur 20/10<sup>ème</sup> en galvanisé, 15/10<sup>ème</sup> en prélaqué
- Option : Joint bas à clipper

#### → Mixage

 Possibilité de mixage des rideaux Murax 110 avec lames microperforées, lames Vision ou grille Dentel

#### → Verrouillage

- Serrure à canon européen et à 2 points d'ancrage sur lame finale

#### Classification vent

- Jusqu'à classe 4 suivant dimensions et options, classe 5 sur demande

#### → Fonctionnement

- Manuel (selon dimensions)
- Motorisé avec possibilité de contact maintenu, mixte, impulsion ou automatique

#### Options

- Voir page 31

#### **Finition tablier**

#### Galvanisé



#### **En option**

#### Prélaqué







#### Thermolaquage



Plus de 180 couleurs Ral au choix

## **MiniMax**

#### RIDEAU MÉTALLIQUE DE SÉCURITÉ

MiniMax rideau métallique de sécurité Ral 9005



Le rideau métallique de sécurité MiniMax est la solution idéale pour sécuriser les locaux professionnels, collectifs, tertiaires et d'habitation en toute discrétion et avec beaucoup de facilité. Certifié A2P R2\*, il est doté de lames en acier et d'un dispositif de verrouillage automatique à la fermeture.

Grâce à son encombrement réduit et sa conception « toutes options », le MiniMax allie sécurité, confort, esthétisme et économie.

MiniMax, rideau métallique de sécurité, blanc



#### → Limites dimensionnelles\*\*

- Largeur de baie (coulisses comprises) : de 1010 à 4190 mm
- Hauteur de baie (enroulement non compris) : de 800 à 3000 mm

#### Tablier

- Lames pleines au profil exclusif en acier galvanisé 275g/m² avec un pas de 47 mm d'une épaisseur de lames 6 ou 8/10ème
- En option : prélaqué blanc ou laqué époxy RAL au choix

#### → Lame finale

- Lame pleine renforcée en acier galvanisé 275g/m² d'aspect identique au tablier avec un pas de 88 mm d'une épaisseur 15/10ème galvanisé
- En option : prélaqué blanc ou laqué époxy RAL au choix
- Option : Joint bas

#### Coulisses

- En aluminium prélaqué blanc

#### → Verrouillage

- Verrous automatiques en partie haute du tablier (DVA)

#### Caisson

- En standard
- Joues 250 en aluminium prélaqué blanc ou laqué époxy RAL au choix
- Tôles de caisson 250 en acier prélaqué blanc ou laqué époxy RAL au choix

#### → Manœuvre

- Pression maintenue ou Mixte
- Manoeuvre manuelle (tirage direct ou manoeuvre par treuil)

#### → \* Prérequis pour le rideau A2P R2

- coulisses 95
- tablier 8/10ème
- Pose en applique
- En enroulement intérieur
- Commande par boîte à boutons
- Manœuvre motorisée uniquement

#### **Finition tablier**

Galvanisé

Prélaqué



Blanc

#### **En option**

Thermolaquage



Plus de 180 couleurs Ral au choix

#### Le + sécurité

MiniMax A2P R2 Certificat n°2872.62



<sup>(1)</sup> Largeur coulisses comprises. (2) Hauteur enroulement non compris.

<sup>\*\*</sup> Manoeuvre manuelle disponible selon dimensions (tirage direct ou par treuil)
Photos et schémas non contractuels - Les couleurs doivent être validées sur nuancier.

## **Murax Ridobox**

#### LA SOLUTION DES BÂTIMENTS DE STOCKAGE

Murax Ridobox option laqué Ral 8017



Le Murax Ridobox est idéal pour la fermeture des box de stockage situés dans une enceinte sécurisée.

En plus d'être économique, le double verrouillage extérieur par cadenas permet à l'exploitant d'en maîtriser l'accès.

Verrou pour double cadenas extérieur (non fournis)



Murax Ridobox option laqué Ral 8017





#### 4 dimensions

- LA 1000 mm x HA 2000 mm
- LA 1500 mm x HA 2000 mm
- LA 2000 mm x HA 2000 mm
- LA 2500 mm x HA 3000 mm

#### → Tablier

- Lames pleines au profil exclusif en acier galvanisé 275g/m² avec un pas de 110 mm
- 2 épaisseurs de lames disponibles (6/10<sup>ème</sup> et 8/10<sup>ème</sup>) suivant dimensions, types de tabliers ou exigence particulière
- Options : embouts anti-bruit

#### → Lame finale

- Lame pleine renforcée en acier galvanisé 275 g/m² d'aspect identique au tablier avec un pas de 125 mm
- Epaisseur 20/10ème en galvanisé, 15/10ème en prélaqué
- 2 butées renforcées en acier galvanisé 40/10<sup>ème</sup>
- Poignée de tirage en acier chromé
- Option : Joint bas à clipper

#### Verrouillage

- 2 verrous Box
- Condamnation par cadenas (2 par verrou)

#### Classification vent

- Jusqu'à classe 3 suivant dimensions

#### → Fonctionnement

- Manuel

#### Options

- Voir page 31



#### BANDE DE PROTECTION POUR RIDEAU LAQUÉ

Chaque boîte à ressort est recouverte par une bande de protection en caoutchouc de 8 mm d'épaisseur qui empêche le tablier d'entrer en contact avec les composants du rideau! Proposé de série sur rideau plein, microperforé et isolé, prélaqué ou thermolaqué.

#### **Finition tablier**

#### Galvanisé



#### **En option**

#### Prélaqué







#### Thermolaquage



Plus de 180 couleurs Ral au choix

## **Murax 110 Microperforé**

#### **JOUEZ AVEC LA LUMIÈRE**

Rideau Murax 110 Microperforé option thermolaquage



Il offre les mêmes caractéristiques de sécurité que le Murax 110 plein, avec un ajourage qui permet la valorisation de votre vitrine et une circulation de l'air. Il est particulièrement apprécié pour des commerces de rue ou en galerie marchande.

Rideau Murax 110 Microperforé option thermolaguage



**PROTECTION POUR** 

RIDEAU LAQUÉ

Rideau Murax 110 Microperforé option thermolaguage



#### Limites dimensionnelles

- Largeur(1): de 750 à 12 160 mm
- Hauteur(2): de 800 à 7 000 mm avec un poids maximum de 1 200 Kg
- Pour toutes autres dimensions, nous consulter

#### Tablier

- Lames microperforées en acier galvanisé 275 g/m² avec 33% d'ajour et un pas de 110 mm
- 3 épaisseurs de lames disponibles (6, 8,10/10<sup>ème</sup>) suivant dimensions, types de tabliers ou exigence particulière
- Embouts anti-bruit par défaut
- Crochets anti-arrachement en option

#### Lame finale

- Lame pleine renforcée en acier galvanisé 275 g/m² d'aspect identique au tablier avec un pas de 125 mm

- Epaisseur 20/10ème en galvanisé, 15/10ème en prélaqué
- Option : Joint bas à clipper

#### → Mixage

- Possibilité de mixage des rideaux microperforés avec lames pleines au pas de 110

#### → Verrouillage

- Serrure à canon européen et à 2 points d'ancrage sur lame finale

#### → Fonctionnement

- Manuel (selon dimensions)
- Motorisé avec possibilité de contact maintenu, mixte, impulsion ou automatique

#### Options

- Voir page 31

Chaque boîte à ressort est recouverte par une bande de protection en caoutchouc de 8

mm d'épaisseur qui empêche le tablier d'entrer en contact avec les composants du rideau! Proposé de série sur rideau plein, microperforé et isolé,

prélaqué ou thermolaqué.

**BANDE DE** 

#### **Finition tablier**

Galvanisé



En option:

Blanc

Prélaqué

Ral 7016

Thermolaquage



Le + sécurité

Murax 110 microperforé Certificat n°3133.62



## **Murax GranVision**

#### **ASSUREZ UNE HAUTE PROTECTION À VOTRE VITRINE**

Murax GranVision lame finale aluminium





#### → Limites dimensionnelles

- Largeur de baie (largeur coulisses comprises) : de 800 à 7 300 mm
- Hauteur de baie (enroulement non compris) : de 800 à 5 000 mm
- Pour toutes autres dimensions, nous consulter

#### → Tablier assemblé

- Constitué de maillons transparents en polymère composite personnalisé (PCP) et de crochets en aluminium anodisé, ton naturel
- Traité anti-UV dans la masse
- Les maillons (424 mm x 100 mm) sont montés en quinconce et assemblés entre eux par 9 points d'ancrage avec des tubes en aluminium anodisés (Ø 16 mm)

#### → Lame finale

- Lame finale renforcée en aluminium brut avec un pas de 140 mm équipée d'un joint d'étanchéité noir
- En option : thermolaquage RAL au choix

#### → Verrouillage

- En dessous de 6 m : une serrure à canon européen à deux points d'ancrage
- Au dessus de 6 m : deux serrures à canon européen avec deux points d'ancrage
- Option: micro-contact de sécurité pour empêcher toutes manoeuvres du rideau lorsque la serrure est fermée

#### → Coulisse

 Coulisses renforcées en aluminium brut de 70 \* 60 mm ou 110 \* 60 mm avec joints noirs  En option : thermolaquage RAL au choix

#### Manœuvre

- Manuelle
- Motorisée : moteur central / tubulaire / extérieur

#### Consoles Mobiles (suivant configuration)

- Suppression du ventre du tablier
- Durée de vie allongée du rideau

#### Option A2P R3

- Serrure à pompe VAK avec tringles renforcées
- Carters de protection de la serrure à pompe VAK

#### → Prérequis pour le rideau A2P R3

- Pose en applique

#### Finition lame finale et coulisses

En option:

Aluminium



Thermolaquage



Plus de 180 couleurs Ral au choix

#### Le + sécurité

Murax GranVision A2P R3 Certificat n°2861.62



## **Murax Vision**

#### **VALORISEZ VOTRE VITRINE**

Rideau Murax 110 option Prélaquage Blanc et mixage lames Vision



#### Murax Vision



#### Limites dimensionnelles

- Largeur (coulisses comprises) : de 750 à 8 200 mm
- Hauteur (enroulement non compris) : de 800 à 5 000 mm
- Pour toutes autres dimensions, nous consulter

#### → Tablier

- Maillons 100 % transparents traités anti-UV dans la masse, montés en quinconce et assemblés entre eux avec des tubes en aluminium anodisé de 16 mm de diamètre
- Epaulement anti-contact évitant les rayures à l'enroulement
- Résistance au feu : M2
- Dimensions des maillons :360 x 85 mm

#### → Lames d'enroulement

- 3 lames pleines en acier galvanisé 275 g/m2 d'un pas de 110 mm

#### Lame finale

- Lame pleine renforcée en acier galvanisé 275 g/m2 avec un pas de 125 mm
- Epaisseur 20/10ème en galvanisé, 15/10ème en prélaqué
- Option : Joint bas à clipper

#### Mixage

 Possibilité de mixage des rideaux Vision avec des lames pleines au pas de 110

#### → Verrouillage

- Serrure à canon européen et à 2 points d'ancrage sur lame finale

#### → Manœuvre

- Manuelle (selon dimensions)
- Motorisée avec possibilité de fonctionnement par pression maintenue, mixte, impulsion ou automatique

#### Option A2P R2

- La liaison du tablier Vision en partie haute et basse est réalisée en totalite avec des crochets ALU
- La lame finale est sytématiquement équipée d'une cornière de renfort
- Serrure à pompe VAK avec tringles renforcées et guides tringles à boulonner
- Carter de protection de la serrure à pompe VAK

#### → Prérequis pour le rideau A2P R2

- Pose en applique
- En enroulement intérieur
- La lame finale doit être en GALVA (20/10<sup>ème</sup>)
- LB ≤ 8200 X HA ≤ 5000 mm
- Tablier sans mixage

#### Finition lame finale et lames d'enroulement

Galvanisé



En option:

Blanc

Prélaqué

Ral 7016



Thermolaquage



Le + sécurité

Murax Vision A2P R2 Certificat n°2818.62



<sup>\*</sup> Lames d'enroulement fournies en finition galvanisée. Photos et schémas non contractuels - Les couleurs doivent être validées sur nuancier.



22

## NOS GRILLES




## **Dentel**

#### **PROTÉGEZ EN FINESSE**

Grille Dentel



La grille Dentel est idéale pour les commerces souhaitant offrir une grande visibilité sur leur





Grille Dentel



#### Limites dimensionnelles

- Largeur<sup>(1)</sup>: de 750 à 12 100 mm
- Hauteur<sup>(2)</sup>: de 800 à 8 000 mm
- Pour toutes autres dimensions, nous consulter

#### Tablier

 Tubes ondulés de 14 mm de diamètre en acier galvanisé
 275 g/m² reliés par des agrafes spéciales double renfort en acier galvanisé

#### → Lame d'enroulement

- 3 lames pleines en acier galvanisé 275 g/m2 d'un pas de 110 mm

#### → Lame finale

- Lame pleine renforcée en acier galvanisé 275 g/m² d'un pas de 125 mm
- Epaisseur 20/10ème
- Option : Joint bas à clipper

#### Mixage

vitrine.

 Possibilité de mixage de la grille Dentel avec des lames pleines d'un pas de 110

#### → Verrouillage

 Serrure à canon européen et à 2 points d'ancrage avec cache tringle intégré dans la lame finale

#### → Fonctionnement

- Manuel (selon dimensions)
- Motorisé avec possibilité de contact maintenu, mixte, impulsion ou automatique

#### Options

- Voir page 31

#### **Finition tablier**

#### Galvanisé



#### En option finition lame finale

#### Thermolaguage



Plus de 180 couleurs Ral au choix



#### **ADAPTABLE EN TOUTE SITUATION**



Simple d'installation, la grille Délial est une grille extensible et coulissante roulante au sol en acier galvanisé.

Grille extensible Délial





Grille extensible Délial



#### **→** Dispositions

	En applique		En tal	oleau	En tableau sur poteau pivotant	
1 vantail	PARTITION OF THE PARTIT		**************************************	=		
2 vantaux	JERRARE DE LES CONTROL DE LA C	***************************************	9000000 0000000			•

#### → Limites dimensionnelles

- Largeur (replis et battue compris) : de 500 à 10 000 mm (3 500 par vantail pivotant)
- Hauteur (rail haut et bas compris) : de 800 à 3 000 mm
- Pour toutes autres dimensions, nous consulter

#### → Tablier

 En 1 ou 2 vantaux fixes ou pivotants sur rail bas fixe, relevable ou amovible (7 m² maximum par vantail pivotant)

- Barreaux verticaux en forme de U reliés entre eux par des croisillons articulés
- L'ensemble est en acier galvanisé 275 g/m²
- Epaisseur 20/10ème

#### → Verrouillage

- Serrure à 2 points d'ancrage
- Option : cravate avec cadenas blindé

#### → Fonctionnement

- Manuel

#### **Finition tablier**

Galvanisé

Thermolaquage en option





Plus de 180 couleurs Ral au choix



**26** 


## REVUE DE DÉTAILS



## Caractéristiques techniques



#### **Dispositions**

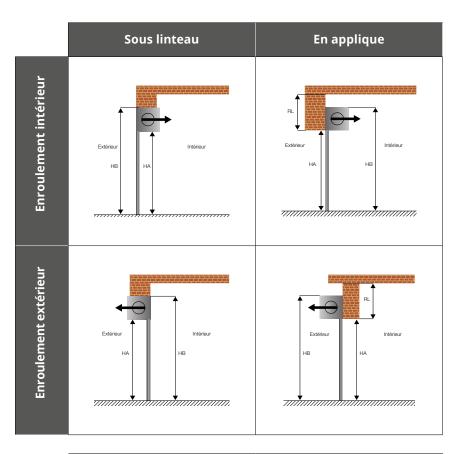


En tableau	En applique		
LA LA	ECG LA ECD LA LB		

#### Cotes

- LA → Largeur coulisses non comprises
- LB → Largeur coulisses comprises
- HA → Hauteur enroulement non compris
- HB → Hauteur enroulement compris
- RL > Retombée de linteau
- **ECG** → Ecoinçon gauche
- **ECD** → Ecoinçon droit

#### Zone de réservation

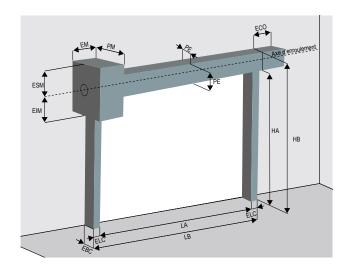

#### Cotes

- LA → Largeur coulisses non comprises
- LB → Largeur coulisses comprises
- HA → Hauteur enroulement non compris
- ΗВ → Hauteur enroulement compris
- ELC → Encombrement latéral des coulisses
- EBC → Encombrement de la base des coulisses
- → Encombrement du moteur ΕM
- РМ → Profondeur du moteur (support compris)
- → Encombrement supérieur du moteur par ESM rapport à l'axe d'enroulement
- EIM → Encombrement inférieur du moteur par rapport à l'axe d'enroulement (support compris)
- ECO → Encombrement côté opposé moteur
- PΕ → Dimensions des plaques d'enroulement

#### **Coulisses**

Types de coulisses		Compatibles avec rideaux	Classe de résistance au vent	
	40 x 30 x 40*	Murax 110   Murax Ridobox   Dentel	de 2 à 4 sauf Dentel	
Coulisse	60 x 30 x 60	Murax 110   Murax Ridobox   Murax Vision   Dentel	de 2 à 4 sauf Dentel	
Standard	80 x 30 x 80	Murax 110   Murax Vision   Dentel	de 2 à 4 sauf Dentel	
	100 x 30 x 100	Murax Vision	1	
Coulisse G80 Grand Vent	80 x 50 x 80	Murax Protect 1627   Murax 110	de 2 jusqu'à 5 selon dimensions	
Coulisse Murax Isolé	80 x 80	Murax Isolé	de 2 à 4	
Coulisse	70 x 60	Murax GranVision	Jusqu'à 4	
Murax GranVision	110 x 60	Murax GranVision	Jusqu'à 4	
Coulisse	75 x 27	MiniMax	Jusqu'à 4	
MiniMax	95 x 27	MiniMax	Jusqu'à 4	

#### Pour rideaux Murax 110, Murax Vision et grilles Dentel




Standard




Standard avec poteau de décalage




G80



G80 avec poteau de décalage



G80 avec sabot de renfort (pose en applique)




G80 avec sabot et poteau

(pose en applique)



G80 avec sabot de renfort

(pose en tableau)



G80 avec sabot et poteau (pose en tableau)

\*sur demande

#### A chaque usage, une motorisation adaptée


Le type de motorisation est défini en fonction des dimensions et du nombre de cycles par jour. Consultez votre revendeur pour connaître les réservations qui dépendent de la taille et du poids du tablier.

#### Moteurs centraux(1)



Moteur axial

Placé au centre de l'axe à ressorts (Plats bombés et bobines à ressorts non représentés)




 $P \le 240 \text{ Kg}$ Jusqu'à 15 cycles par jour Pas de réservation

#### Moteurs tubulaires(1)




Moteur tubulaire Placé en bout d'axe



#### Moteurs extérieurs(1)



Moto réducteur Placé en bout d'axe



#### Accessoires de commande<sup>(2)</sup>





Boîte à bouton basculant En applique ou à encastrer



Boucle magnétique



Tube routier



Slim SafetyBox Boîtier de débrayage à canon tubulaire ou européen



Boîtier de double débrayage



Boîtes à clés En applique ou à encastrer



Boîtes à boutons





Coffrets à clés et de débrayage En applique ou à encastrer

#### Commande sans fil Easy 1 & 2

Pression maintenue ou mixte sans sécurité supplémentaire 🗲



Boîte à bouton sans fil



Télécommande



Digicode

#### **Autre options**

	Murax Protect 1627	Murax Isolé	Murax 110 plein/microperforé	MiniMax	Murax Ridobox	Murax GranVision	Murax Vision	Dentel
Coulisses et crochets G80	Inclus	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Embout anti-bruit	Non	Inclus	Par défaut	Inclus	Oui	Inclus	Inclus	Non
Joint d'étanchéité sous lame finale	Non	Inclus	Oui	Oui	Oui	Inclus	Oui	Oui
Verrou	Non	Non	Oui	Non	Inclus	Non	Oui	Oui
Microcontact de sécurité sur serrure	Oui	Non	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Laquage tablier	180 couleurs RAL au choix	8 couleurs	180 couleurs RAL au choix Non Non Non					
Laquage coulisses et caisson	180 couleurs RAL au choix	Non	180 couleurs RAL au choix					
Laquage lame finale et lames d'enroulement	180 couleurs RAL au choix	Non	180 couleurs RAL au choix					
Caisson sur mesure à pans coupés		Oui	Inclus Oui					
Consoles mobiles		Non Par défaut			No	on		



Coulisse et crochets G80



Caisson à pans coupés 7 types de poses



#### BANDE DE PROTECTION POUR RIDEAU LAQUÉ


Chaque boîte à ressort est recouverte par une bande de protection en caoutchouc de 8 mm d'épaisseur qui empêche le tablier d'entrer en contact avec les composants du rideau! Proposé de série sur rideau plein, microperforé et isolé, prélaqué ou thermolaqué.



#### Caissons

## Le caisson protège ou habille l'axe de votre rideau.

Désormais, votre caisson s'adapte à vos sections d'enroulement et à votre configuration de chantier! Découvrez ci-dessous tous nos types de pose et leurs finitions associées, avec ou sans joue.

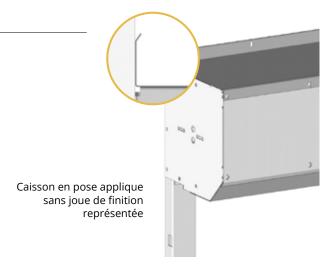

	Applique (APP)	Applique sous plafond (ASP)		
Pose Applique				
	Caisson constitué de 3 faces à pan coupé	Caisson constitué de 2 faces à pan coupé		
	Avec ou sans joue de finition			

	Sous Plafond (SPL)	Lambrequin (LAM)	Complet (COM)	
Pose Tableau				
	Caisson constitué de 3 faces à pan coupé	Caisson constitué de 1 face à pan coupé	Caisson constitué de 4 faces à pan coupé *Limité à 2 980 mm	
		Sans joue de finition		





- Finition Caisson: Standard galvanisé
   Option thermolaquage RAL au choix
- Adapté à chaque dimension d'enroulement : 280 / 310 / 340 / 370 / 400 / 440 / 480 / 520
- Montage et facilité d'entretien grâce au système d'écrou-cage

#### LA TOULOUSAINE POUR

- → L'HABITAT,
- → LES COMMERCES
- → L'INDUSTRIE











#### la-toulousaine.com

Pour vous aider dans votre choix, faites confiance à votre installateur.