

# Livret d'entretien et notice de dépose

## N°2110

05/16

**Rideau Murax P110/Grille Dentel**  
équipés d'un pare-chute

**Tirage Direct**



(Document réservé aux utilisateurs)

# Livret d'entretien et de vérification

## Fréquences d'intervention

Mode de fonctionnement	Nombre de visite par an	Nombre de cycle maxi entre chaque visite
Manuel	1	2500

Adresse du chantier :

Situation et désignation de la fermeture :

## Points de contrôle à effectuer pour réaliser la maintenance (voir livret d'entretien joint)



**Nettoyez régulièrement le tablier à l'eau claire.  
L'utilisation de détergent peut dégrader la couleur ou la brillance du revêtement.**

### A/ TABLIER

- **Contrôle des fixations du tablier sur l'axe :**
  - . Etat des attaches de tablier.
  - . Etat de la visserie et serrage.
  - . Etat et ancrage des écrous prisonniers.
- **Contrôle de l'alignement vertical des lames.**
- **Contrôle de l'état des lames et des articulations** (chocs/saletés...).
- **Contrôle de l'état des agrafes et des tubes** (Grille Dentel).
- **Vérification des jeux latéraux.**
- **Contrôle de fonctionnement du verrouillage :**
  - . Etat de la serrure et de la tringlerie.
  - . Vérifier le libre passage des tringles dans les trous de coulisse et dans le mur (si pose en tableau).

**B/ AXE**

- **Contrôle des fixations de l'axe sur les plaques :**
  - . Vérifier l'état et le serrage des boulons axe/support.
  - . Vérifier la fixation du support (coquille) sur la plaque.
  - . Etat de la visserie et serrage.
- **Etat des bobines (cages de roulement) et graissage.**
- **Vérifier l'état de la compensation (rideau sur ou sous compensé).**
- **Etat des ressorts (tendus, rideau fermé) et graissage.**
- **Vérifier les soudures des plats bombés.**
- **En cas de déclenchement du pare-chute, suite à une défaillance mécanique, le remplacement de l'axe et de son pare-chute est obligatoire.**

**C/ COULISSES ET PLAQUES**

- **Contrôle des fixations des coulisses sur l'ossature.**
- **Contrôle des fixations des plaques sur l'ossature.**
- **Contrôle de l'état des coulisses et des plaques (jeux intérieurs, aucune aspérité).**
- **Nettoyer l'intérieur des coulisses et des plaques.**
- **Graissage abondant de l'intérieur des coulisses et des plaques.**
- **Contrôler la liaison coulisses/plaques (aucune aspérité).**
- **Contrôler le réglage des invitations.**
- **Contrôler l'alignement des plaques (perpendiculaires au linteau et parallèles entre elles).**

## Livret d'entretien destiné au propriétaire de la fermeture

Nom du fabricant : **FTFM LA TOULOUSAINE (31750)**

Numéro d'identification de la fermeture : .....

Référence du chantier : .....

Nom de l'installateur : .....

Date de l'installation : .....

Type de motorisation : .....

Dispositifs de sécurité : .....

Essai final de vérification et de fonctionnement réalisé par l'installateur :  
 Date : ..... Observation :

Nom : ..... Signature :

**Instructions d'utilisation** : Voir manuel d'utilisation.


<b>Consignation des interventions</b>						
<b>Type d'intervention</b>				<b>Intervenant</b>		
Maintenance	Réparation	Pièces remplacées	Amélioration	Date	Nom	Signature

**ATTENTION** :

Toute modification ou amélioration de cette fermeture doit être conforme à la Norme EN 13 241-1.  
 Dans ce cas un dossier modification/transformation doit être établi suivant la Norme EN 12635 annexe C.

# Notice de dépose

- 1 - Retirer les butées et les arrêts sur coulisses du rideau.
- 2 - Redescendre entièrement le tablier hors des coulisses.
- 3 - Goupiller les bobines ressorts en poussant le tablier en avant à l'aide d'une barre.

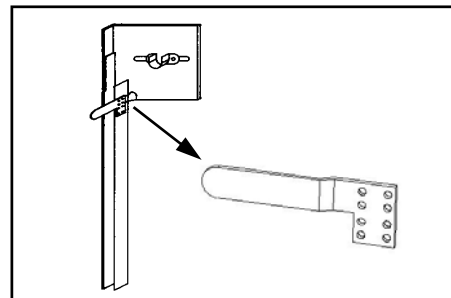

Ne pas démonter le tablier tant que les goupilles ne sont pas mises à leur place.

- 4 - Extraire entièrement le tablier.
- 5 - Retirer les vis tenant l'axe.
- 6 - Déposer l'axe.
- 7 - Démontez les coulisses.

